


MS132- 25,00...32,00A Motorschutzeschalter/ Manual Motor Starter

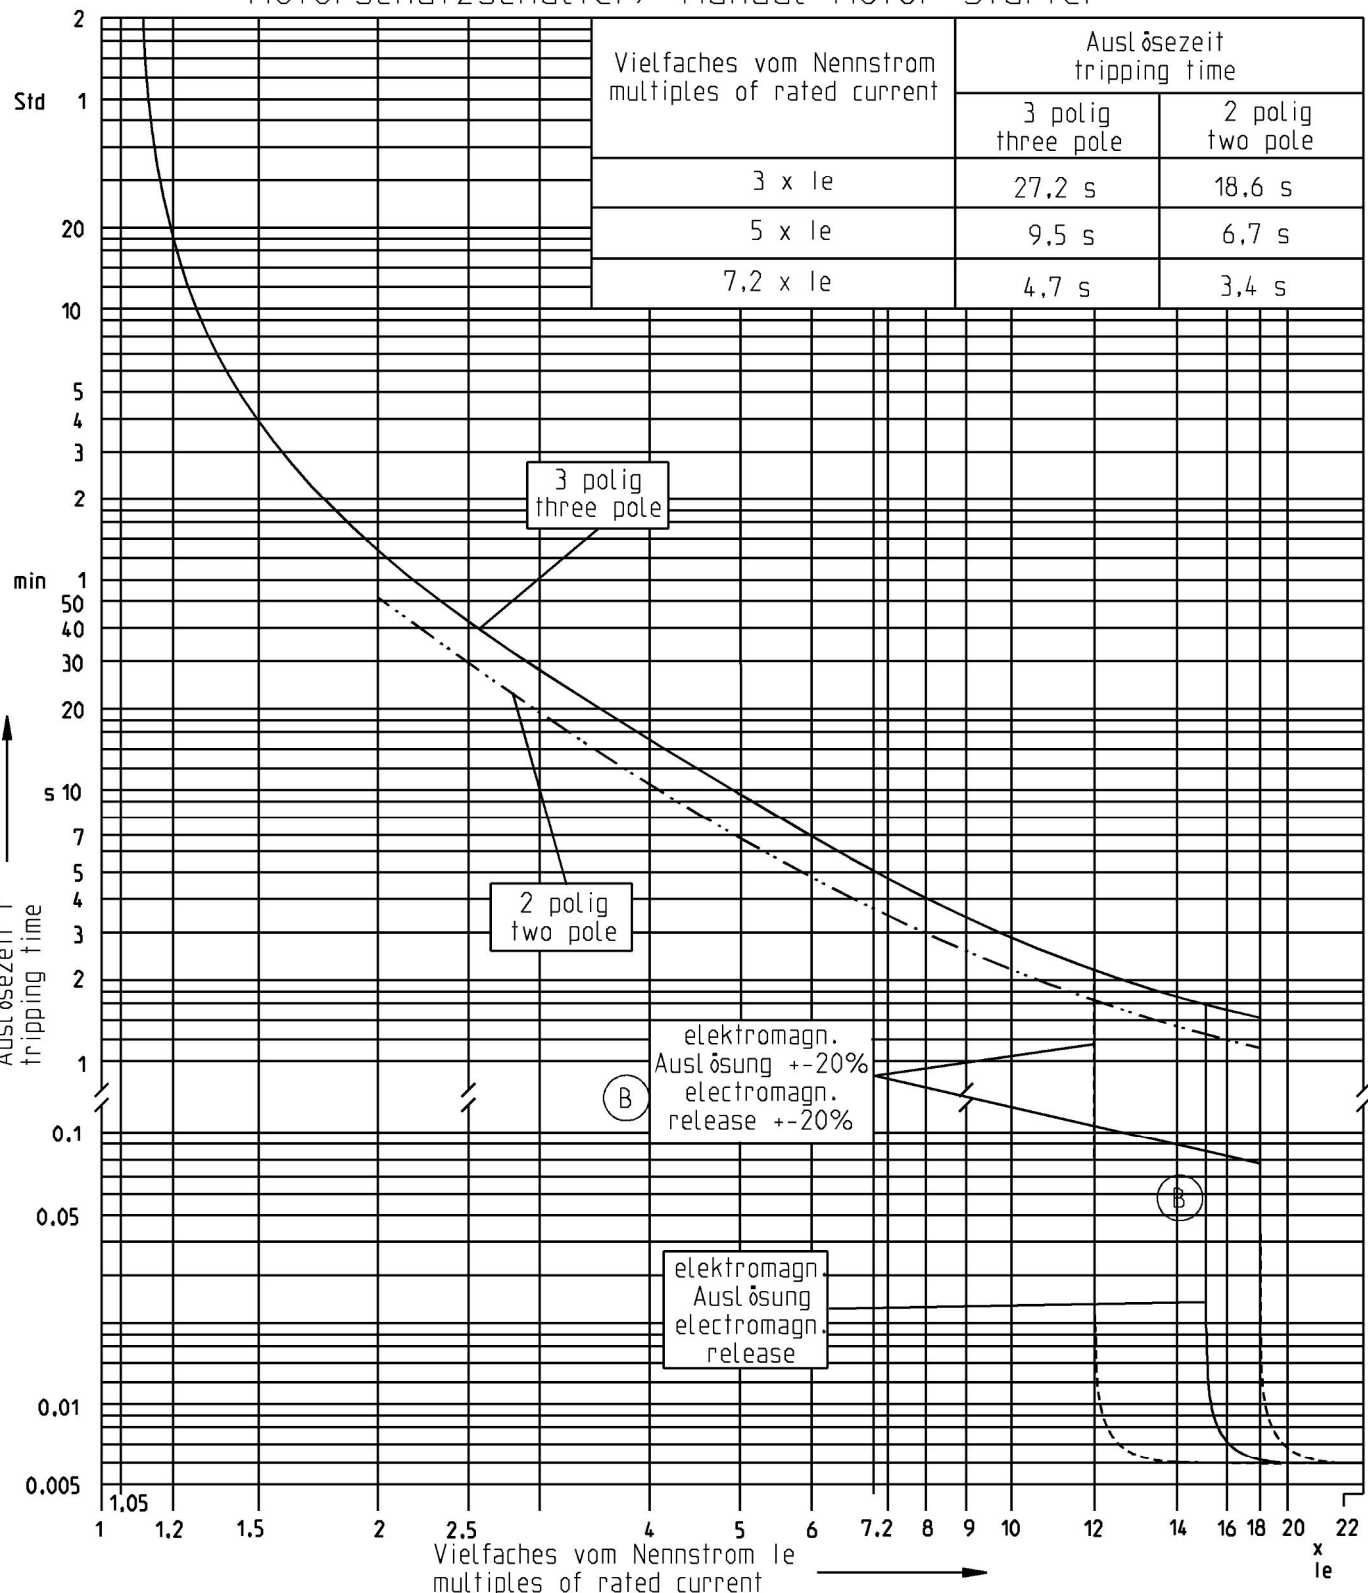

Auslösekenlinie (aus kaltem Zustand)
Die Ansprechwerte der elektromagnet. Auslöser beziehen sich auf Skala Maximum $I_{e_{max}}$
Für Nennströme (3-polig) zwischen dem 3- und 8-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit $\pm 20\%$
Tripping characteristic (from cold state)
The values of the electromagn. release refer to scale maximum
For currents (3-pole) between 3 and 8 times the current setting the tolerance of the tripping time is $\pm 20\%$

F15

Proprietary and
Secret Information

Revision history	A	700761 v. 16.04.09			
Created by	24.10.12 F.Hustert	Checked by	F.Hustert 20.02.13	Approved by	R.Kommet 25.02.13
ECN number	20000702942	ECN date	25.10.12	Department	CLD
Revision index	B 3	PRU	DESTO	Scale	-
Partname	MODEL NAME B.9	Drawing	1SAM300505_F15 B.9		
ABB	Title (de)	Auslösekenlinie MS132		Format	Language
	Title (en)	Tripping characteristic		A4	de/en
				Sheet No.	No. Sheets
				15	17
				1SAM300505	

(B)