


MS165 - 70,0 ... 80,0A
Motorschutzeschalter/ Manual Motor Starter

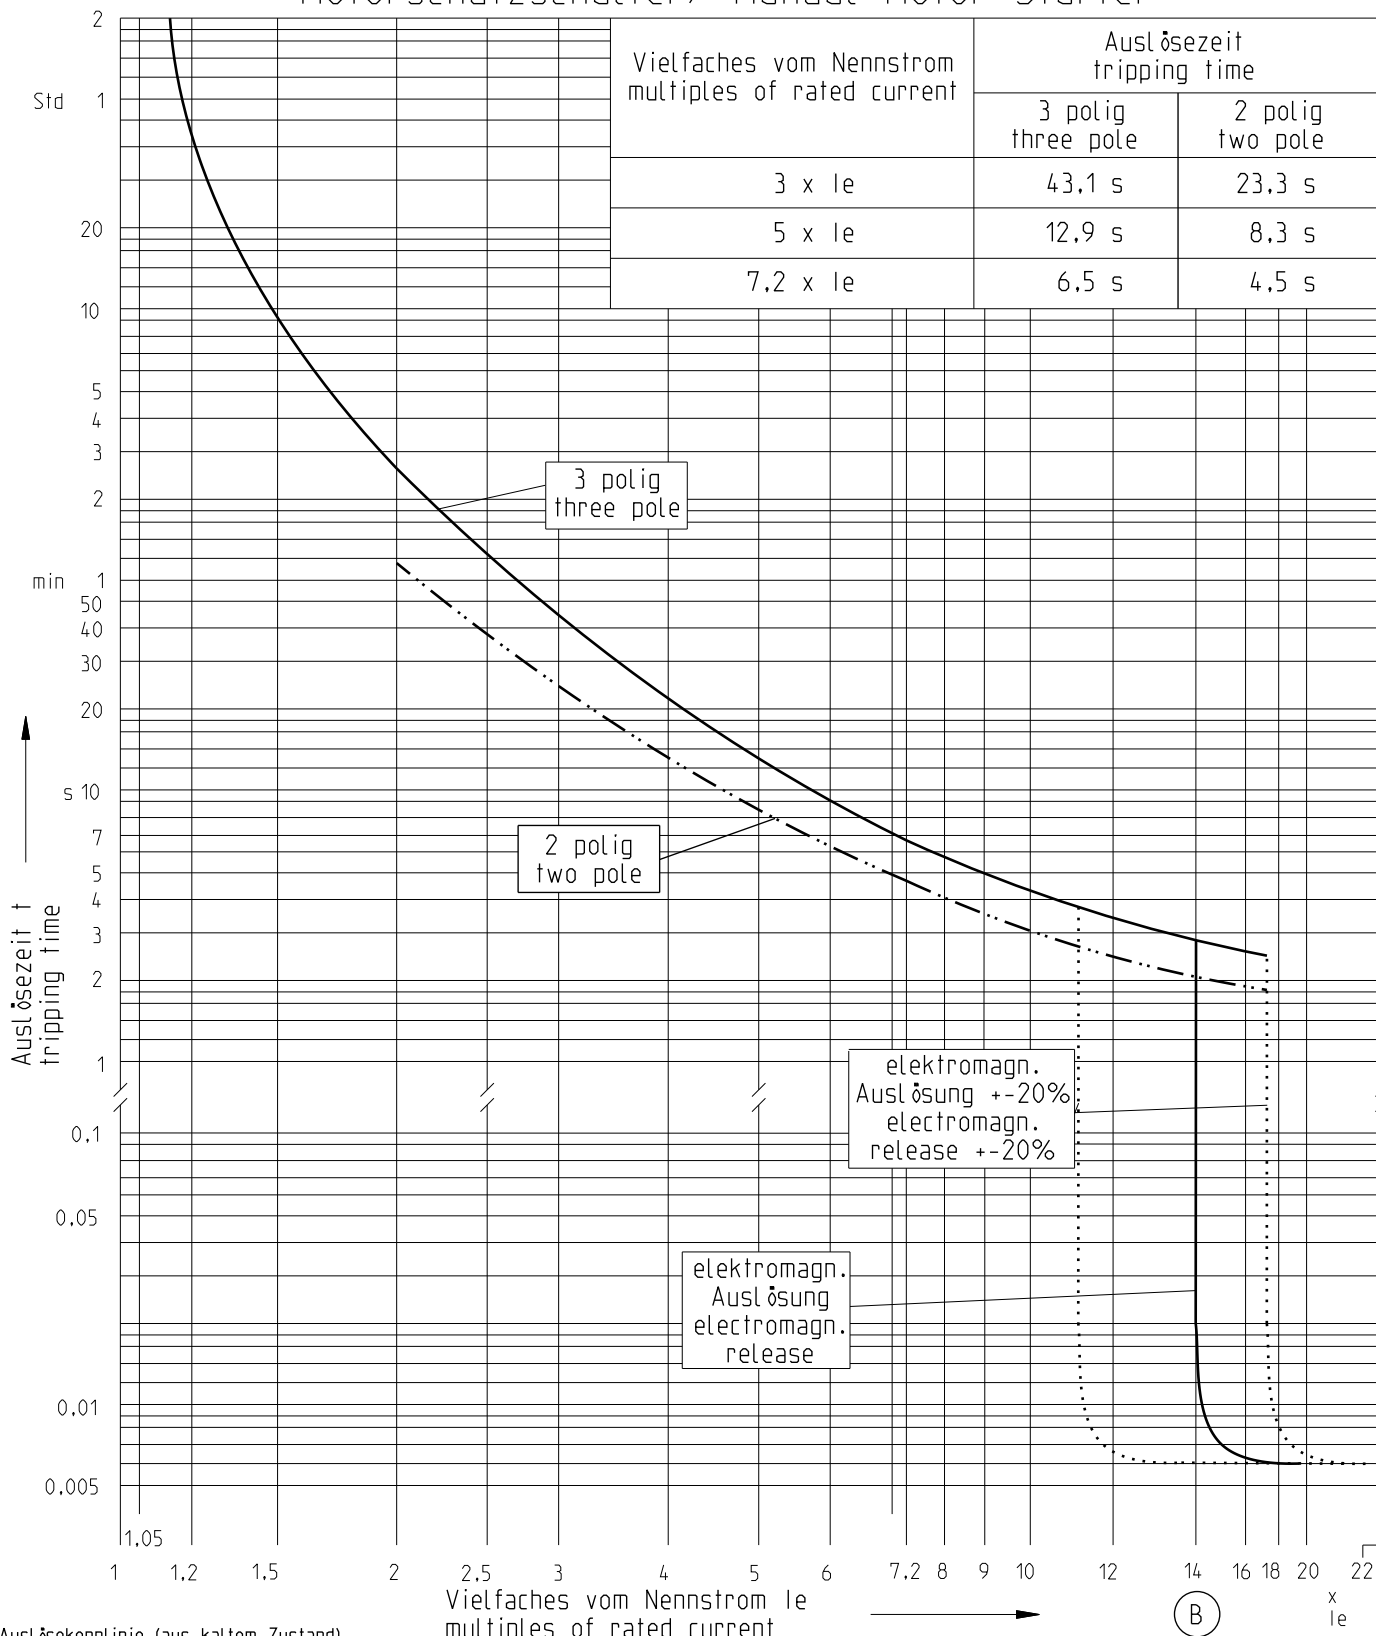

Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)

Die Ansprechwerte der elektromagnet. Auslöser beziehen sich auf Skala Maximum $I_{e\max}$

Für Nennströme (3-polig) zwischen dem 3- und 8-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit $\pm 20\%$

Tripping characteristic (from cold state)

The values of the electromagn. release refer to scale maximum

For currents (3-pole) between 3 and 8 times the current setting the tolerance of the tripping time is $\pm 20\%$

Proprietary and
Secret Information

Created by		Frank Hustert			Checked by		Boris Schulmann			Approved by		Juergen S. Schmidt			
Created on		2022-03-29			Checked on		2022-05-03			Approved on		2022-05-03			
ECN number		ECN000205518		ECN date		2022-06-01		Department		CDM		Scale		%	
Revision	B	NoM	1	PRU		DESTO									
Partname		MODEL NAME B.2						Drawing		1SAM400505_09 B.2					
		Title (DE) Auslösekennlinie MS165								Format	Language	Sheet No.	No. Sheets		
		Title (en) Tripping characteristic MS165								A4	DE/EN	9	9		
										1SAM400505					