



1

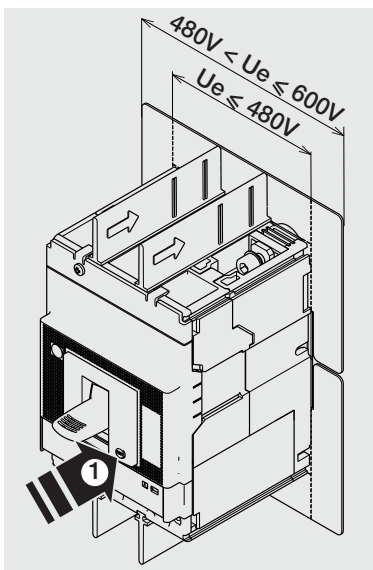

UE>480V
LINE

LOAD


使用电缆或经绝缘处理的母排，
否则需对安装进行指定的型式试验




4

		 4.6mm (0.18\") H - Shape <table border="1"><tr><th>LENGHT</th><th>M</th></tr><tr><td>85mm (3.34\")</td><td>M4</td></tr></table>	LENGHT	M	85mm (3.34\")	M4	 CH 5 <table border="1"><tr><th>LENGHT</th><th>M</th></tr><tr><td>14mm (0.55\")</td><td>M6</td></tr></table>	LENGHT	M	14mm (0.55\")	M6	 3mm (0.12\") Ph - Shape <table border="1"><tr><th>LENGHT</th><th>Ø</th></tr><tr><td>12mm (0.47\")</td><td>3.5 (0.13\")</td></tr></table>	LENGHT	Ø	12mm (0.47\")	3.5 (0.13\")	 CH 7 <table border="1"><tr><th>M</th></tr><tr><td>M4</td></tr></table>	M	M4	 CH 7 <table border="1"><tr><th>M</th></tr><tr><td>M4</td></tr></table>	M	M4	 CH 7 <table border="1"><tr><th>M</th></tr><tr><td>M4</td></tr></table>	M	M4	 CH 7 <table border="1"><tr><th>M</th></tr><tr><td>M4</td></tr></table>	M	M4	 CH 7 <table border="1"><tr><th>M</th></tr><tr><td>M4</td></tr></table>	M	M4	 CH 7 <table border="1"><tr><th>M</th></tr><tr><td>M4</td></tr></table>	M	M4	 CH 7 <table border="1"><tr><th>M</th></tr><tr><td>M4</td></tr></table>	M	M4
LENGHT	M																																				
85mm (3.34\")	M4																																				
LENGHT	M																																				
14mm (0.55\")	M6																																				
LENGHT	Ø																																				
12mm (0.47\")	3.5 (0.13\")																																				
M																																					
M4																																					
M																																					
M4																																					
M																																					
M4																																					
M																																					
M4																																					
M																																					
M4																																					
M																																					
M4																																					
M																																					
M4																																					
F	III	x2	x4	x6	x1	x2	-	-	-	-	-																										
	IV	x2	x6	x8	x1	-	x2	-	-	-	-																										
P	III	x2	-	-	-	-	-	x4	x4	x8	x4																										
	IV	x2	-	-	-	-	-	x4	x4	x8	x4																										
W	III	-	-	-	-	-	-	x4	x4	x8	x4																										
	IV	-	-	-	-	-	-	x4	x4	x8	x4																										


5

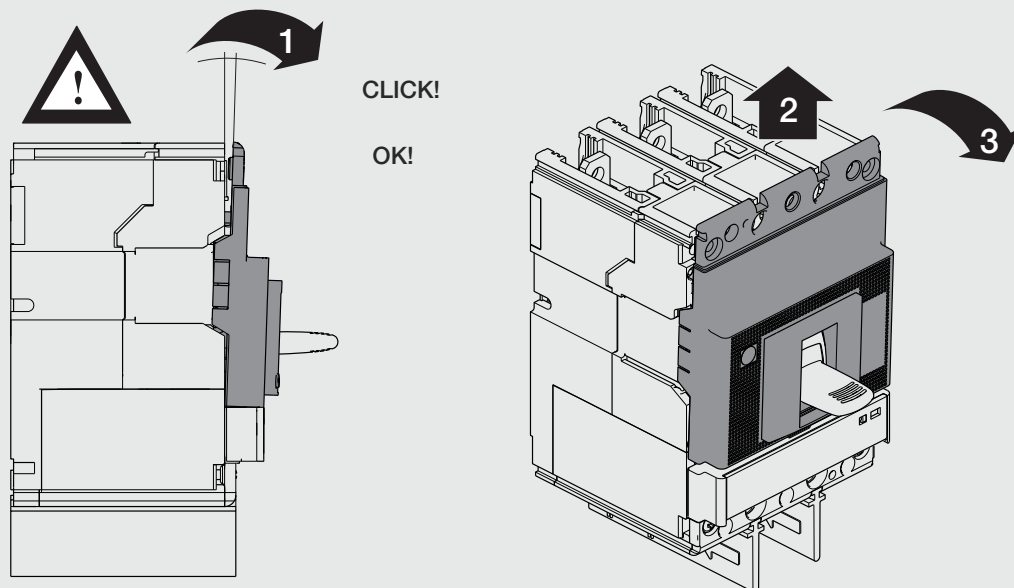


6

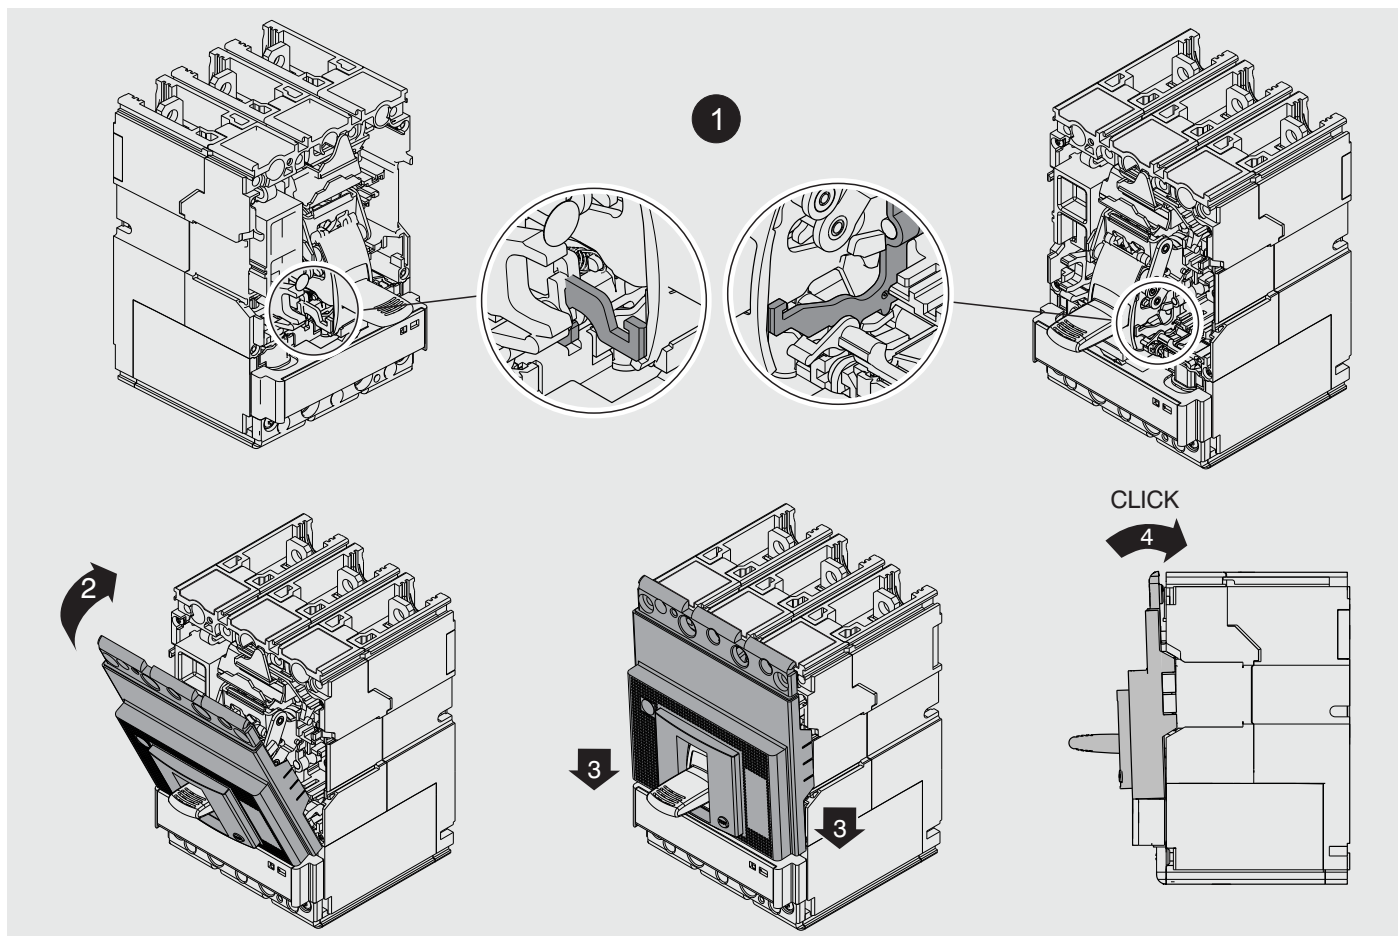


7

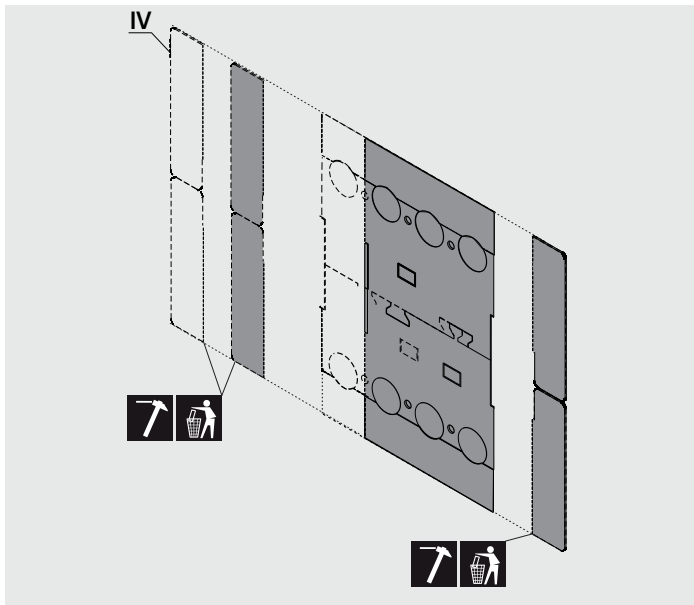
 $U_e \leq 480V$ 

8

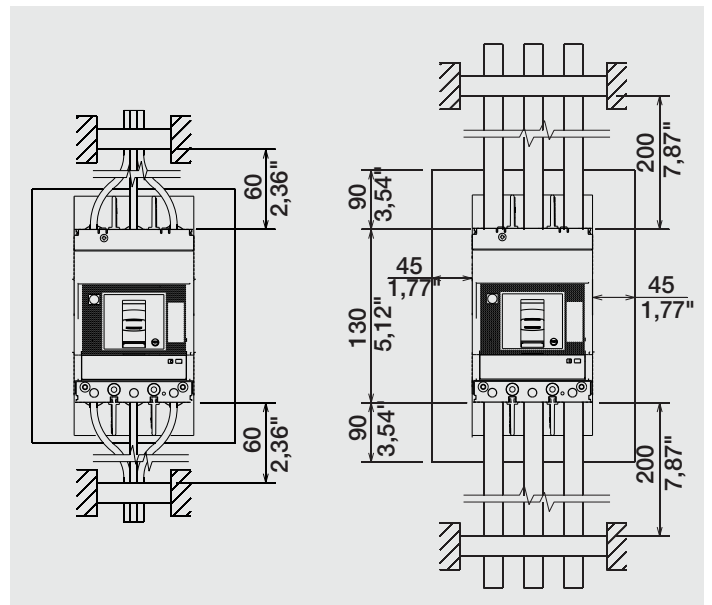 $U_e \leq 480V$ 

9

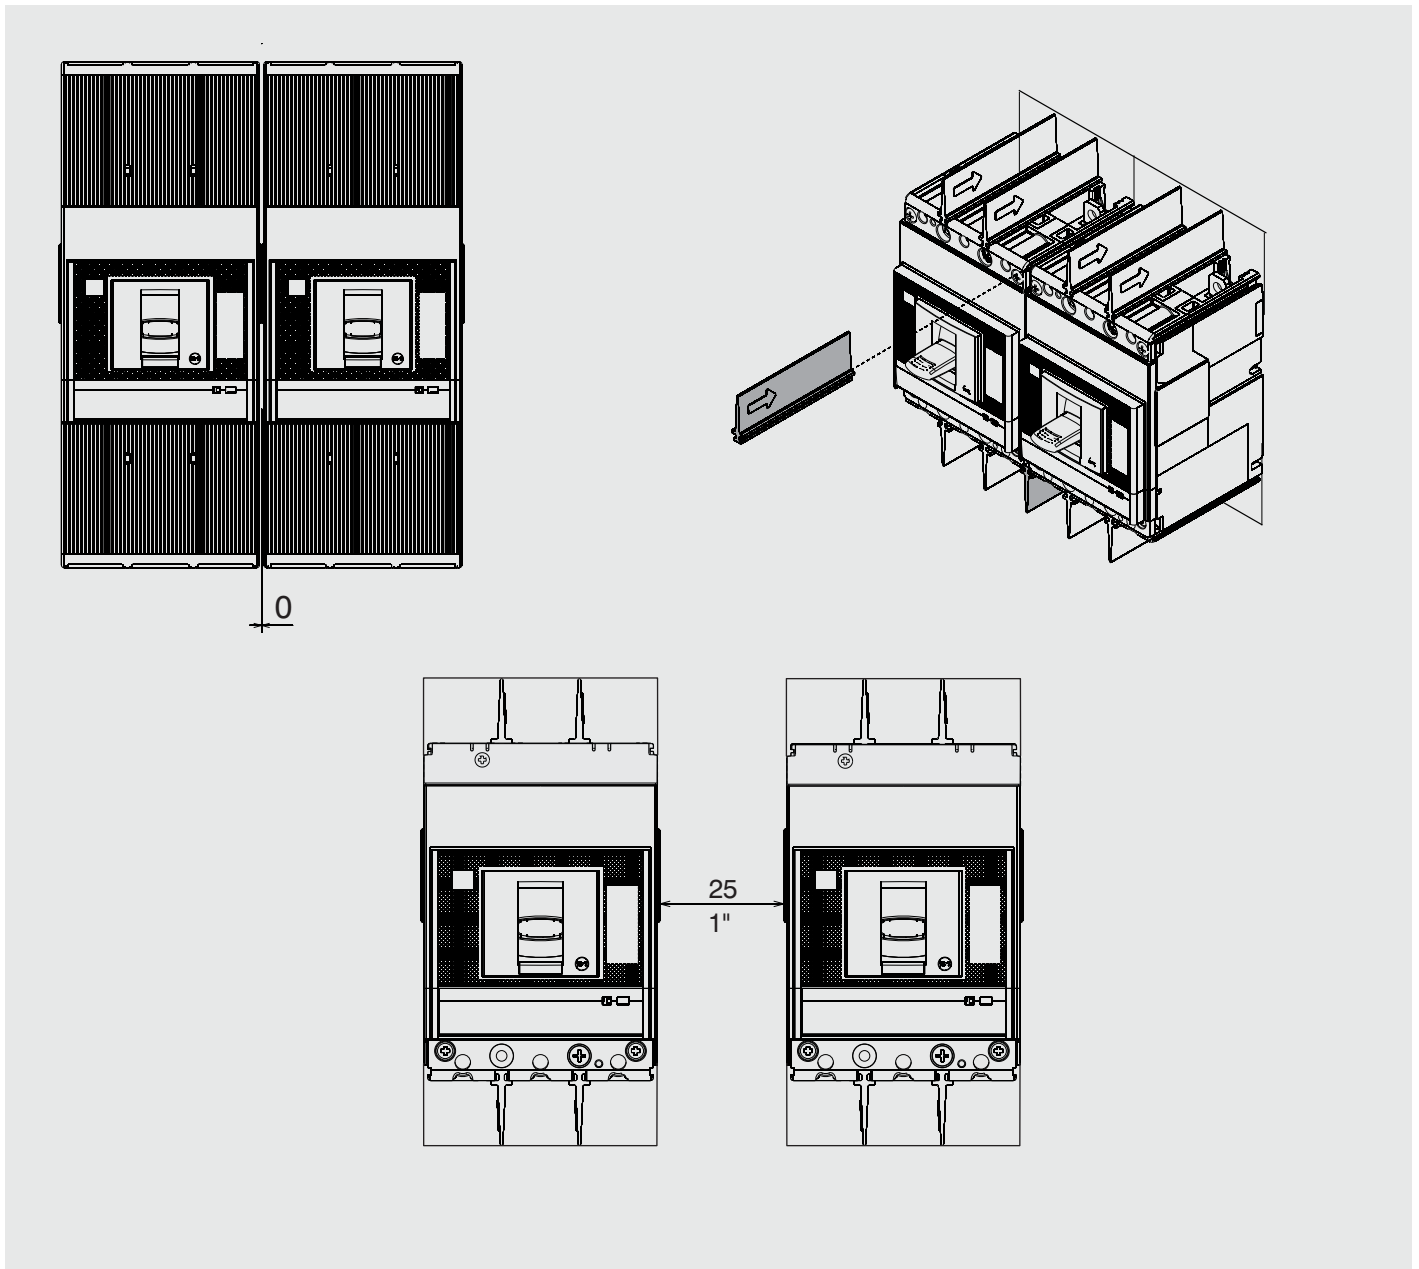 $U_e \leq 480V$ 

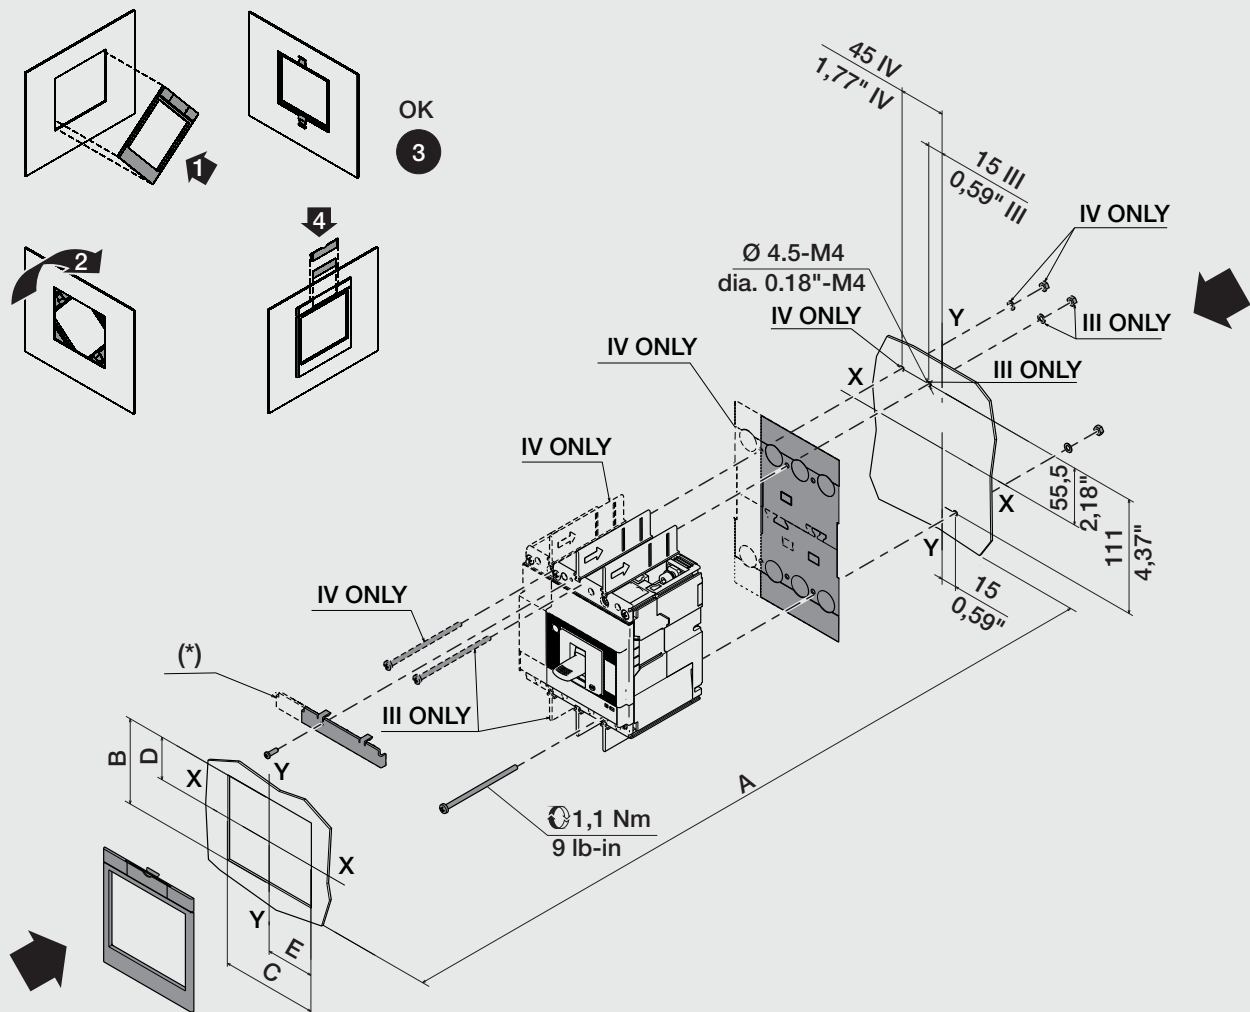

(*) = I frontali sono obbligatori se la portella viene installata ad una distanza < 35mm / 1.38".

(*) = Covers are mandatory if the door is installed at a distance < 35mm / 1.38".

(*) = Die Abdeckungen sind obligatorisch, wenn die Tür in einem Abstand von < 35mm / 1.38" installiert wird.


(*) = Les couvercles sont obligatoires si la porte est installée à une distance < 35mm / 1.38".

(*) = Las tapas son obligatorias si la puerta se instala a una distancia < 35mm / 1.38".


XT2 WITHOUT FLANGE SENZA MOSTRINA		A	B	C	D	E
	III-IV	92,5 3,62"	43 1,69"	47 1,85"	17 0,67"	23,5 0,93"
	III	84,5 3,31"	75 2,95"	86 3,39"	25 0,98"	43 1,69"
	IV	84,5 3,31"	75 2,95"	116 4,57"	25 0,98"	43 1,69"

XT2 WITH FLANGE CON MOSTRINA		A	B	C	D	E
	III	87 3,43"	83 3,27"	94 3,7"	29 1,14"	47 1,85"
	IV	87 3,43"	83 3,27"	124 4,88"	29 1,14"	47 1,85"


11

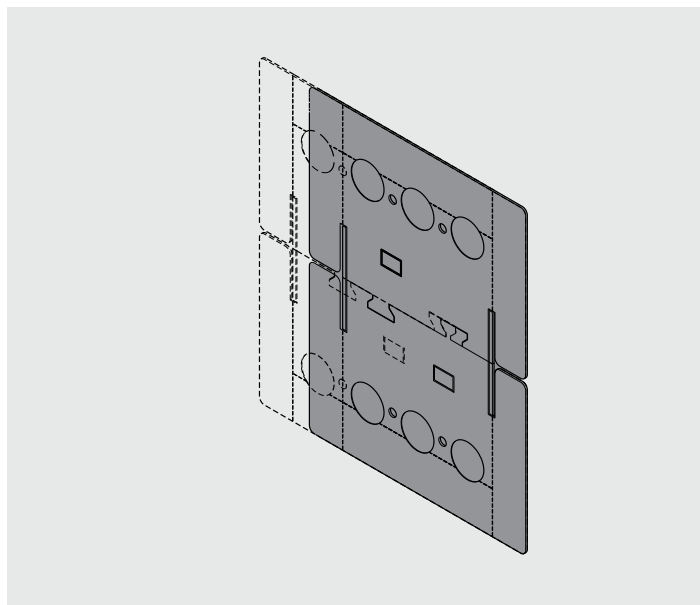
 $480 < U_e \leq 600V$ 

12

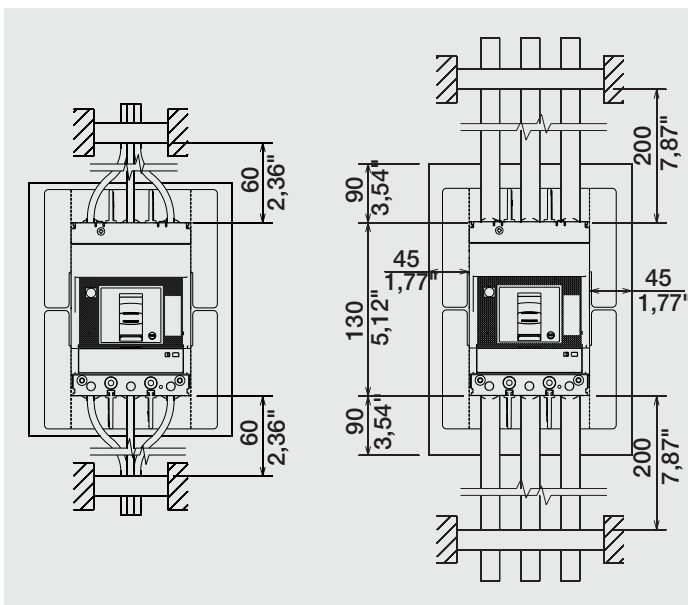 $480 < U_e \leq 600V$ 

13

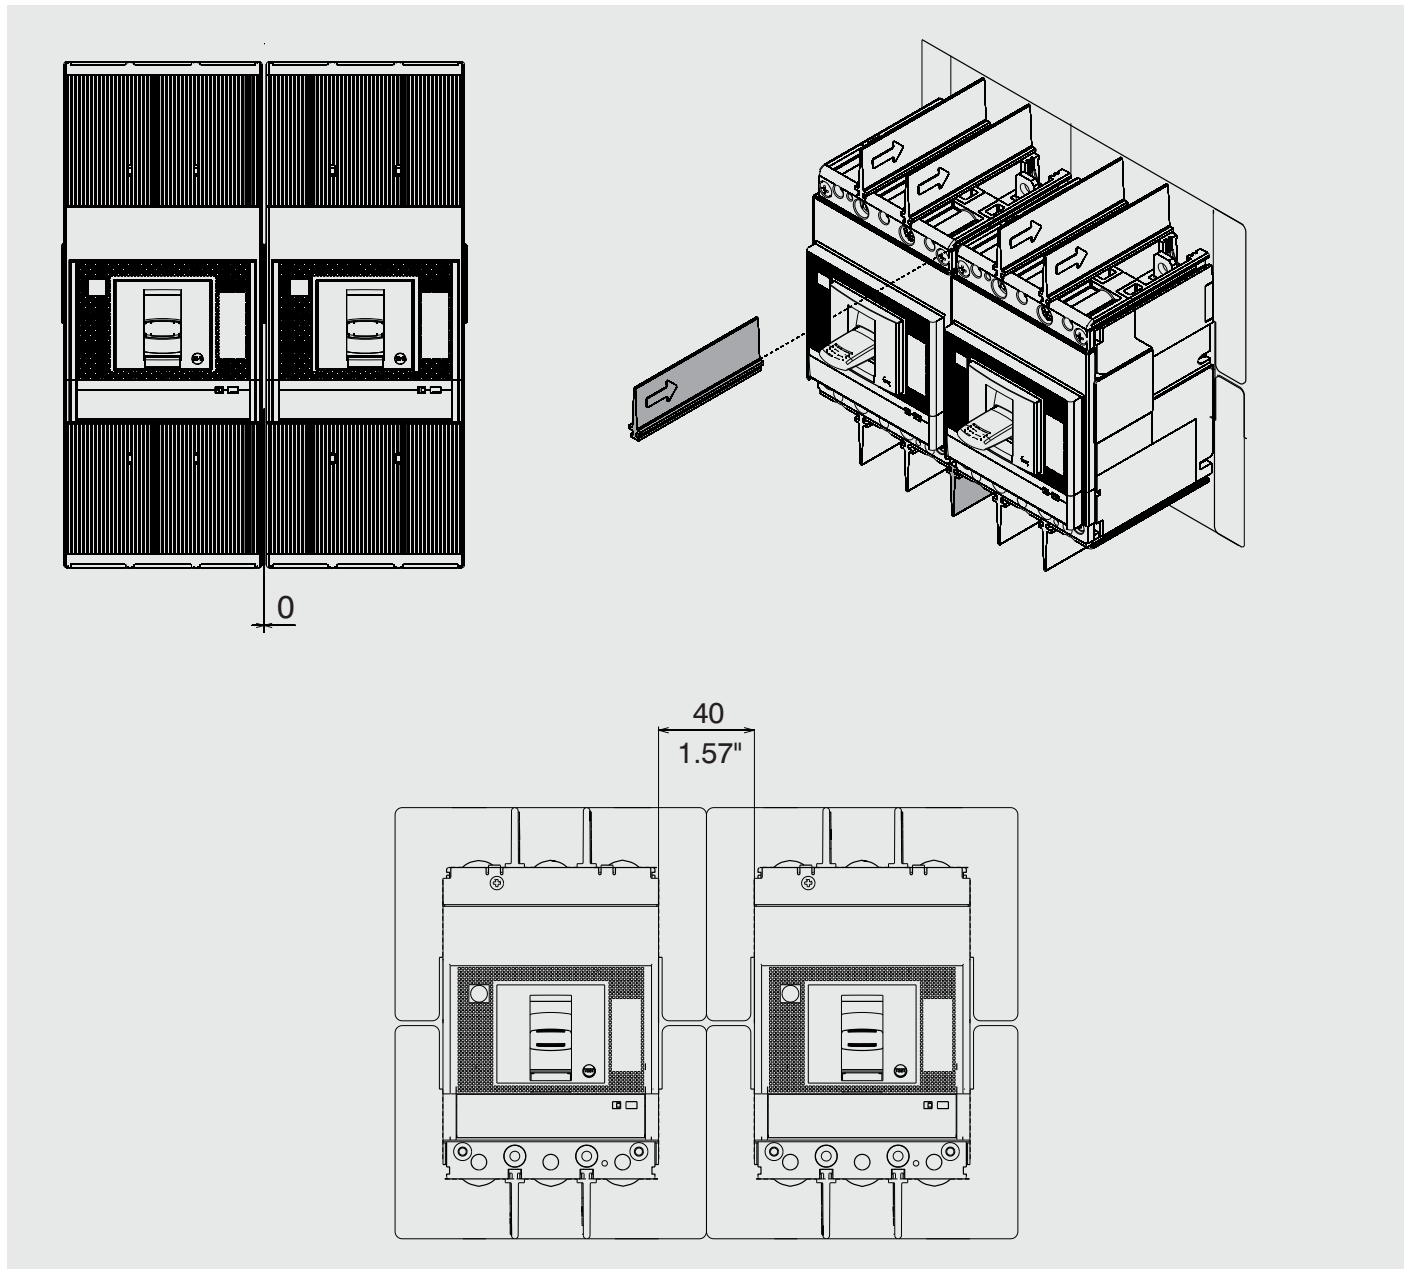 $480 < U_e \leq 600V$ 

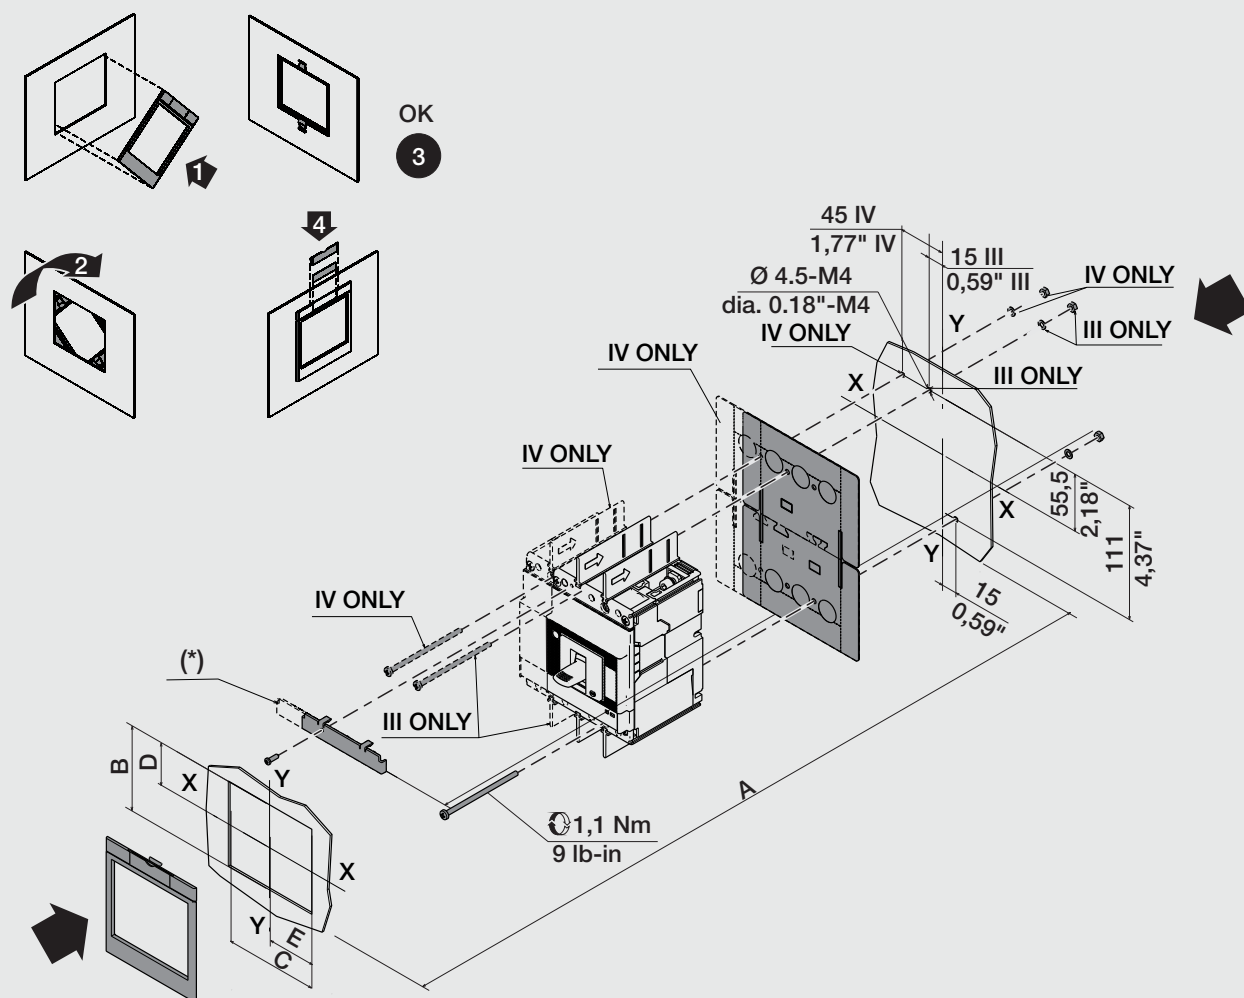

(*) = I frontali sono obbligatori se la portella viene installata ad una distanza < 35mm / 1.38".

(*) = Covers are mandatory if the door is installed at a distance < 35mm / 1.38".

(*) = Die Abdeckungen sind obligatorisch, wenn die Tür in einem Abstand von < 35mm / 1.38" installiert wird.

(*) = Les couvercles sont obligatoires si la porte est installée à une distance < 35mm / 1.38".


(*) = Las tapas son obligatorias si la puerta se instala a una distancia < 35mm / 1.38".

XT2 WITHOUT FLANGE SENZA MOSTRINA		A	B	C	D	E
	III-IV	92,5 3,62"	43 1,69"	47 1,85"	17 0,67"	23,5 0,93"
	III	84,5 3,31"	75 2,95"	86 3,39"	25 0,98"	43 1,69"
	IV	84,5 3,31"	75 2,95"	116 4,57"	25 0,98"	43 1,69"

XT2 WITH FLANGE CON MOSTRINA		A	B	C	D	E
	III	87 3,43"	83 3,27"	94 3,7"	29 1,14"	47 1,85"
	IV	87 3,43"	83 3,27"	124 4,88"	29 1,14"	47 1,85"


15

P Fixing at 70mm/2,76"

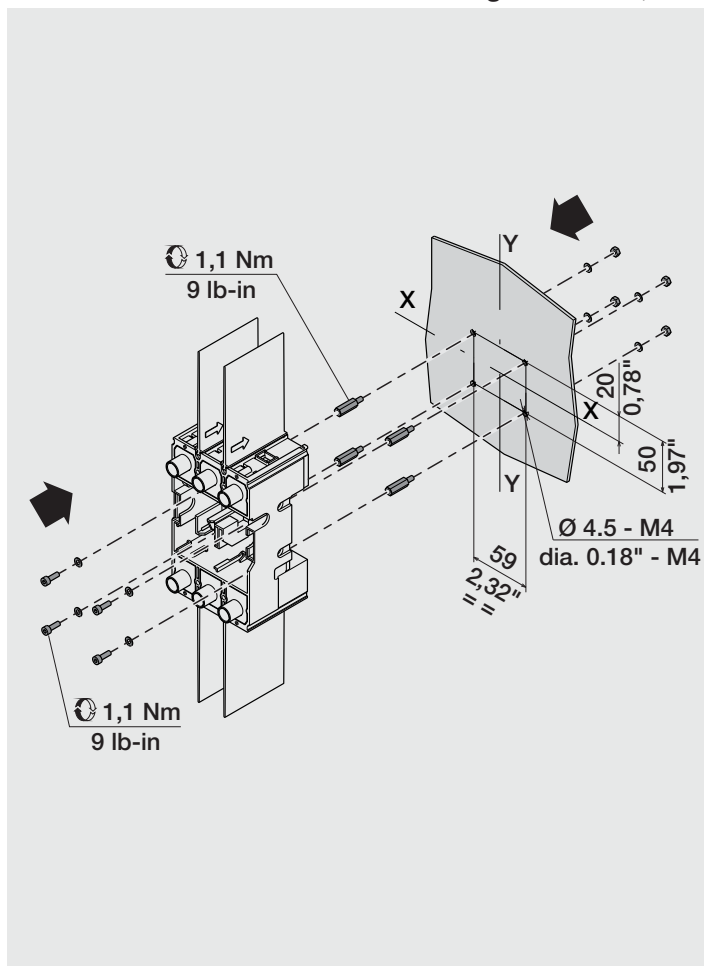


16

P Fixing at 50mm/1,97"

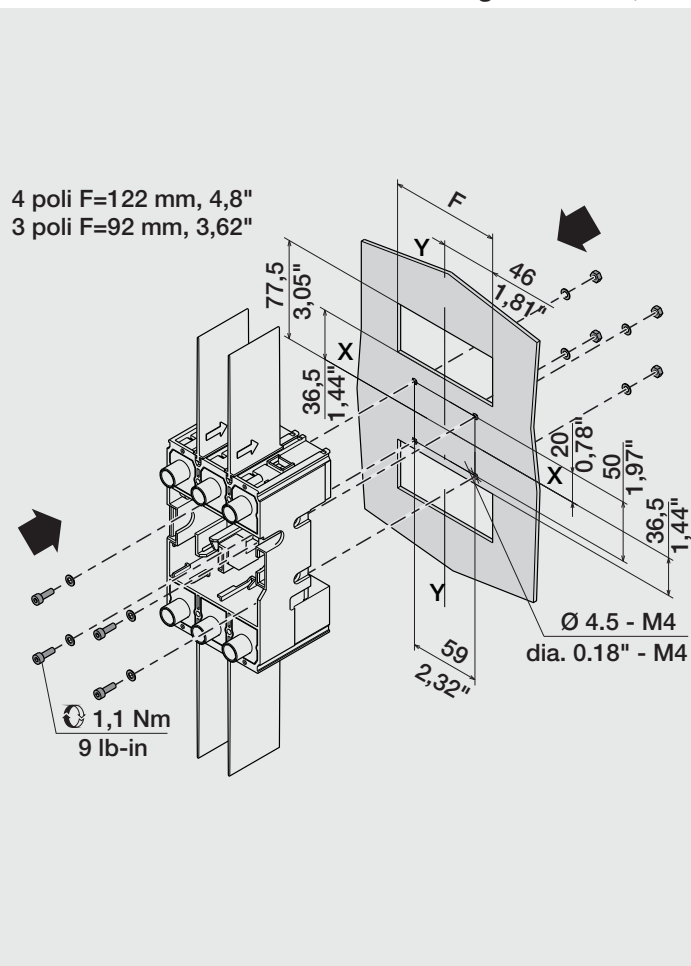


17




P Fixing at 70mm/2,76"

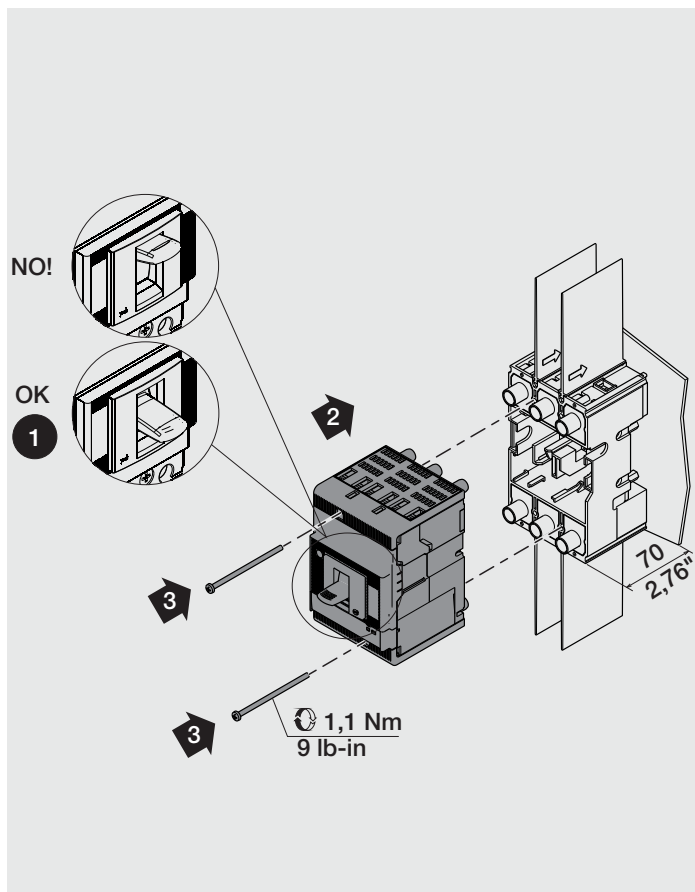


18


P Fixing at 50mm/1,97"

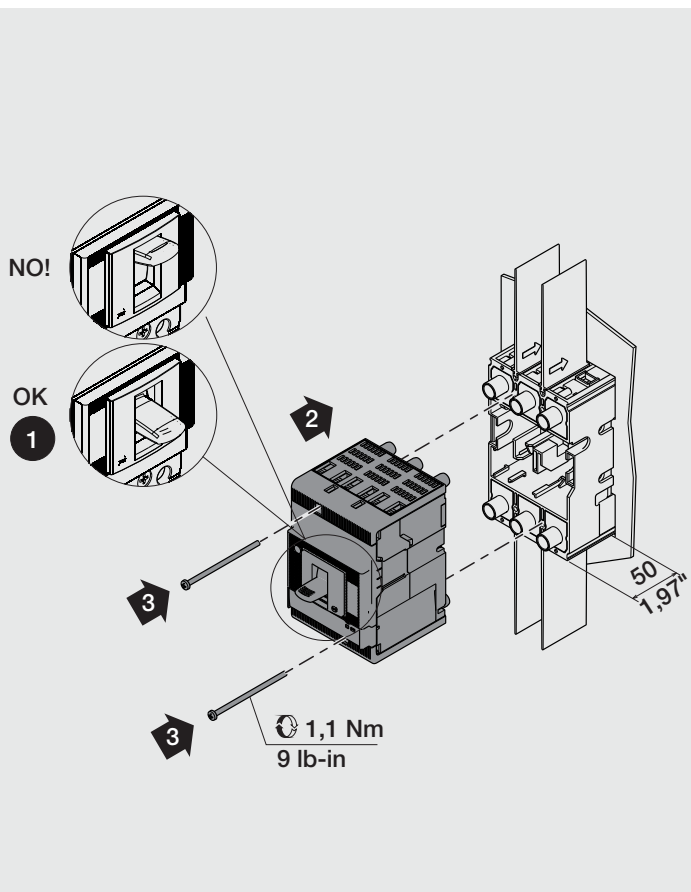

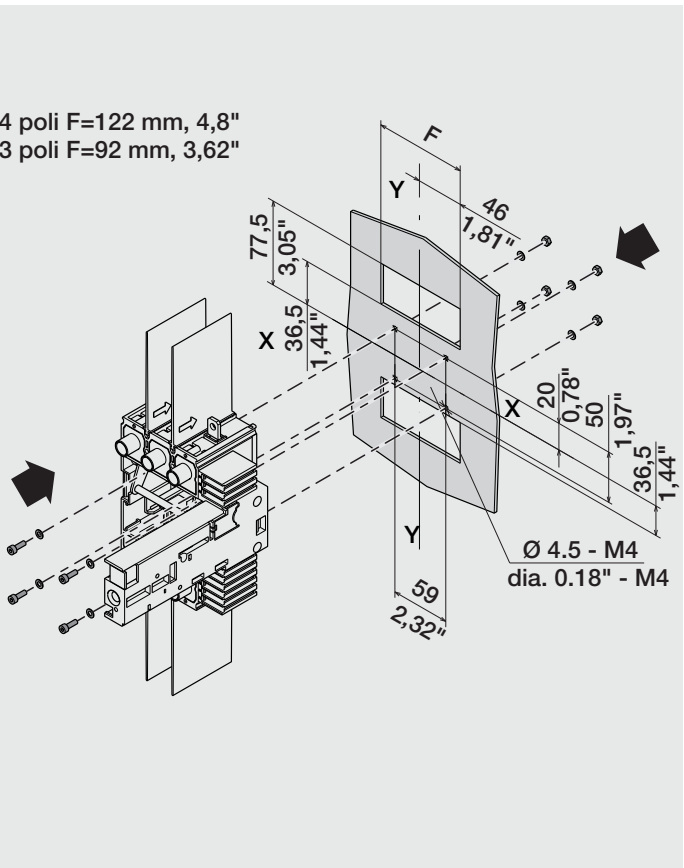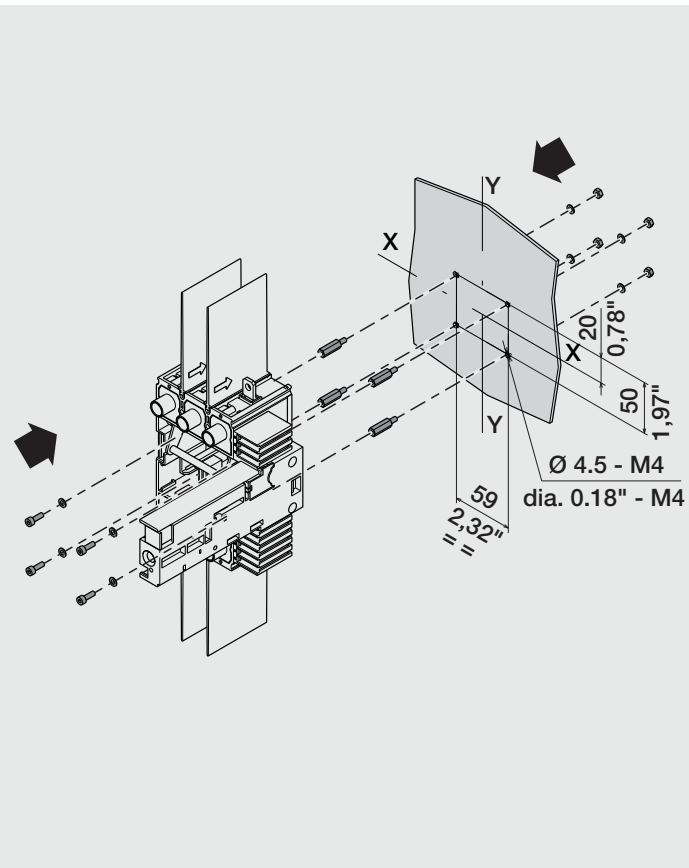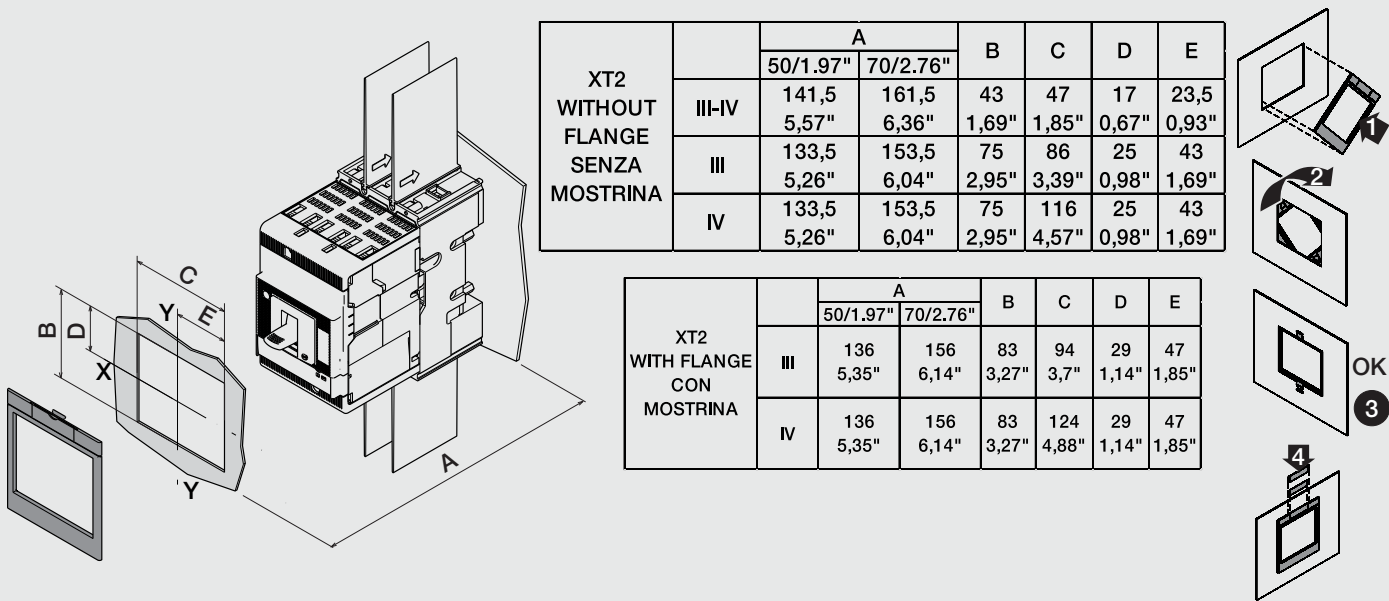

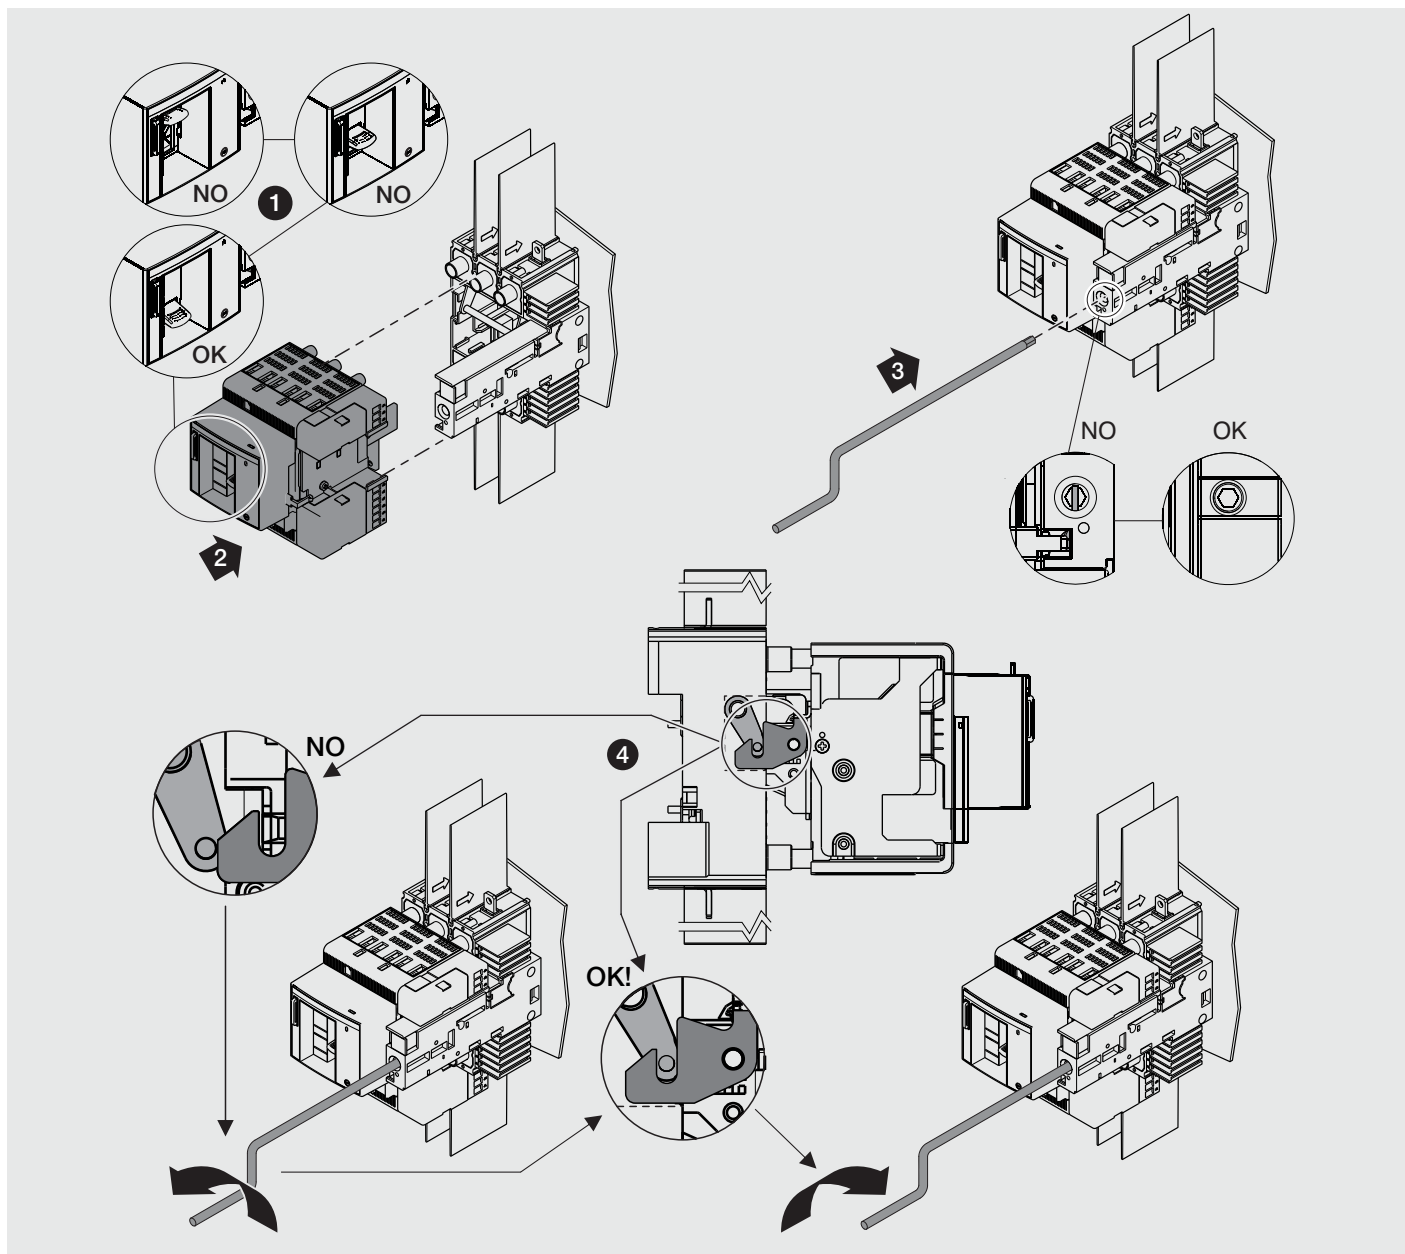



XT2 W WITH FLANGE CON MOSTRINA		A		B	C	D	E	F
		50/1.97"	70/2.76"					
III-IV		170 6,69"	190 7,48"	91 3,58"	101 3,97"	55 2,16"	50,5 1,99"	5,14 0,2"

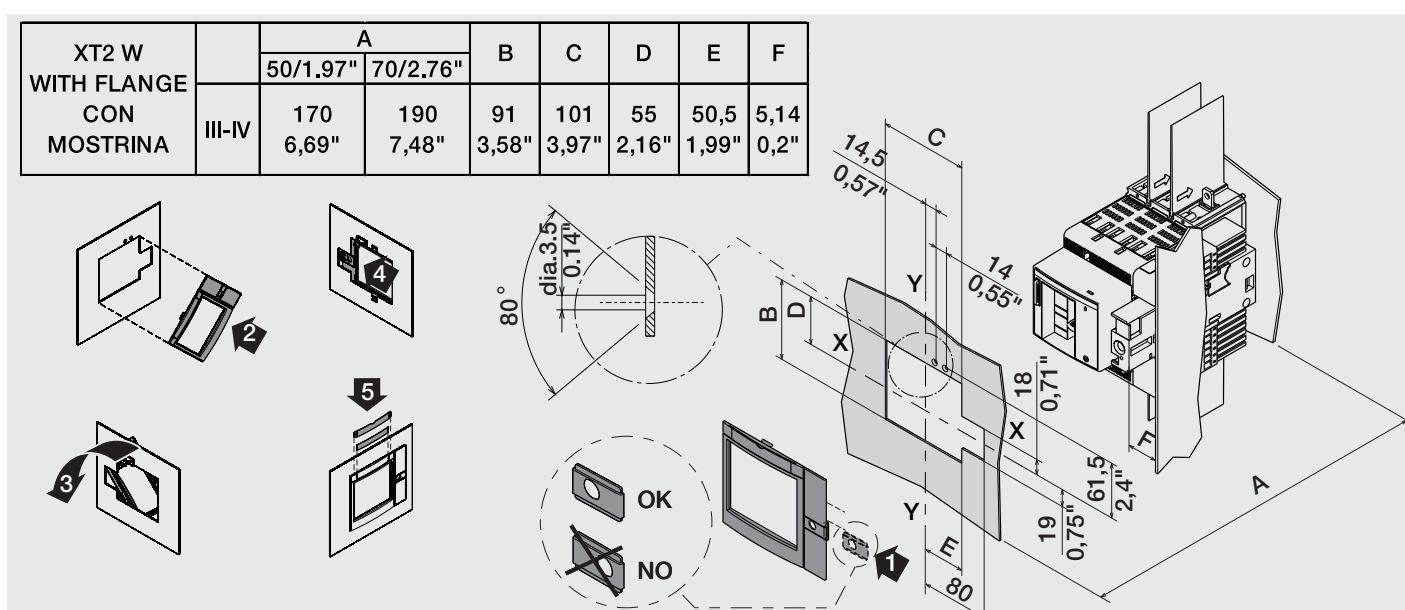


Terminali Terminals Anschlusse Prises Terminales 端子类型	Codici Codes Codes Codes Códigos 物料编号	Istruzioni d'installazione Installation instructions Installationsanleitung Instructions pour l'installation Instrucciones de instalación 安装说明	Dimensioni di ingombro Overall dimensions Abmessungen Dimensions d'encombrement Dimensiones generales 全部尺寸										
F	<table><tr><td>1SDA066853R1</td><td>1/2 Kt - 3p</td></tr><tr><td>1SDA066854R1</td><td>1/2 kit - 4p</td></tr></table>	1SDA066853R1	1/2 Kt - 3p	1SDA066854R1	1/2 kit - 4p	1SDH000719R0811	1SDH000721R0100						
1SDA066853R1	1/2 Kt - 3p												
1SDA066854R1	1/2 kit - 4p												
EF	<table><tr><td>1SDA066869R1</td><td>1/2 Kt - 3p</td></tr><tr><td>1SDA066870R1</td><td>1/2 kit - 4p</td></tr></table>	1SDA066869R1	1/2 Kt - 3p	1SDA066870R1	1/2 kit - 4p	1SDH000719R0804	1SDH000721R0144						
1SDA066869R1	1/2 Kt - 3p												
1SDA066870R1	1/2 kit - 4p												
ES	<table><tr><td>1SDA066893R1</td><td>1/2 Kt - 3p</td></tr><tr><td>1SDA066894R1</td><td>1/2 kit - 4p</td></tr></table>	1SDA066893R1	1/2 Kt - 3p	1SDA066894R1	1/2 kit - 4p	1SDH000719R0805	1SDH000721R0101						
1SDA066893R1	1/2 Kt - 3p												
1SDA066894R1	1/2 kit - 4p												
FC Cu 14...1/0 AWG	<table><tr><td>1SDA075881R1</td><td>1/2 Kt - 3p</td></tr><tr><td>1SDA075882R1</td><td>1/2 kit - 4p</td></tr></table>	1SDA075881R1	1/2 Kt - 3p	1SDA075882R1	1/2 kit - 4p	1SDH000719R0807	1SDH000721R0103						
1SDA075881R1	1/2 Kt - 3p												
1SDA075882R1	1/2 kit - 4p												
FC Cu Al 14-1/0 AWG	<table><tr><td>1SDA075841R1</td><td>1/2 Kt - 3p</td></tr><tr><td>1SDA075842R1</td><td>1/2 kit - 4p</td></tr></table>	1SDA075841R1	1/2 Kt - 3p	1SDA075842R1	1/2 kit - 4p	1SDH000719R0806	1SDH000721R0102						
1SDA075841R1	1/2 Kt - 3p												
1SDA075842R1	1/2 kit - 4p												
FC Cu Al 10-2/0 AWG	<table><tr><td>1SDA114852R1</td><td>1/2 Kt - 2p</td></tr><tr><td>1SDA085585R1</td><td>1/2 Kt - 3p</td></tr><tr><td>1SDA085586R1</td><td>1/2 kit - 4p</td></tr><tr><td>1SDA085589R1</td><td>1/2 Kt - 3p</td></tr><tr><td>1SDA085590R1</td><td>1/2 kit - 4p</td></tr></table>	1SDA114852R1	1/2 Kt - 2p	1SDA085585R1	1/2 Kt - 3p	1SDA085586R1	1/2 kit - 4p	1SDA085589R1	1/2 Kt - 3p	1SDA085590R1	1/2 kit - 4p	1SDH000719R0806	
1SDA114852R1	1/2 Kt - 2p												
1SDA085585R1	1/2 Kt - 3p												
1SDA085586R1	1/2 kit - 4p												
1SDA085589R1	1/2 Kt - 3p												
1SDA085590R1	1/2 kit - 4p												
MC	<table><tr><td>1SDA075901R1</td><td>1/2 Kt - 3p</td></tr><tr><td>1SDA075902R1</td><td>1/2 kit - 4p</td></tr></table>	1SDA075901R1	1/2 Kt - 3p	1SDA075902R1	1/2 kit - 4p	1SDH000719R0818	1SDH000721R0107						
1SDA075901R1	1/2 Kt - 3p												
1SDA075902R1	1/2 kit - 4p												
R	<table><tr><td>1SDA066941R1</td><td>1/2 Kt - 3p</td></tr><tr><td>1SDA066942R1</td><td>1/2 kit - 4p</td></tr></table>	1SDA066941R1	1/2 Kt - 3p	1SDA066942R1	1/2 kit - 4p	1SDH000719R0809	1SDH000721R0104						
1SDA066941R1	1/2 Kt - 3p												
1SDA066942R1	1/2 kit - 4p												
FB	<table><tr><td>1SDA066961R1</td><td>1/2 Kt - 3p</td></tr><tr><td>1SDA066962R1</td><td>1/2 kit - 4p</td></tr></table>	1SDA066961R1	1/2 Kt - 3p	1SDA066962R1	1/2 kit - 4p	1SDH000719R0814							
1SDA066961R1	1/2 Kt - 3p												
1SDA066962R1	1/2 kit - 4p												

Terminali Terminals Anschlusse Prises Terminales 端子类型	Codici Codes Codes Codes Códigos 物料编号	Istruzioni d'installazione Installation instructions Installationsanleitung Instructions pour l'installation Instrucciones de instalación 安装说明	Dimensioni di ingombro Overall dimensions Abmessungen Dimensions d'encombrement Dimensiones generales 全部尺寸
--	--	---	---

EF	1SDA066262R1	1/2 Kt - 3p	1SDH000719R0817	1SDH000721R0108 P 1SDH000721R0113 W
	1SDA066263R1	1/2 kit - 4p		
ES	1SDA066893R1	1/2 Kt - 3p	1SDH000719R0805	1SDH000721R0105 P 1SDH000721R0110 W
	1SDA066894R1	1/2 kit - 4p		
FC Cu 14...1/0 AWG	1SDA075881R1	1/2 Kt - 3p	1SDH000719R0807	1SDH000721R0107 P 1SDH000721R0112 W
	1SDA075882R1	1/2 kit - 4p		
FC Cu Al 14-1/0 AWG	1SDA075841R1	1/2 Kt - 3p	1SDH000719R0806	1SDH000721R0106 P 1SDH000721R0111 W
	1SDA075842R1	1/2 kit - 4p		
FC Cu Al 10-2/0 AWG	1SDA114852R1	1/2 Kt - 2p	1SDH000719R0806	
	1SDA085585R1	1/2 Kt - 3p		
	1SDA085586R1	1/2 kit - 4p		
	1SDA085589R1	1/2 Kt - 3p		
	1SDA085590R1	1/2 kit - 4p		
MC	1SDA075901R1	1/2 Kt - 3p	1SDH000719R0818	1SDH000721R0107 P 1SDH000721R0112 W
	1SDA075902R1	1/2 kit - 4p		
HR/VR	1SDA066270R1	1/2 Kt - 3p	1SDH000719R0813	1SDH000721R0109 P 1SDH000721R0114 W
	1SDA066271R1	1/2 kit - 4p		
FB	1SDA066961R1	1/2 Kt - 3p	1SDH000719R0814	
	1SDA066962R1	1/2 kit - 4p		
ADAPTER	1SDA066307R1	1/2 Kt - 3p	1SDH000719R0902	
	1SDA066308R1	1/2 kit - 4p		



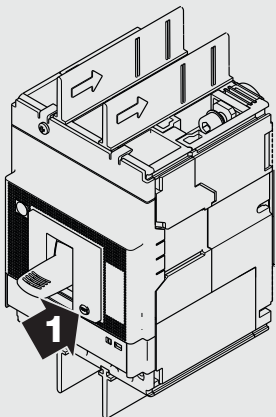
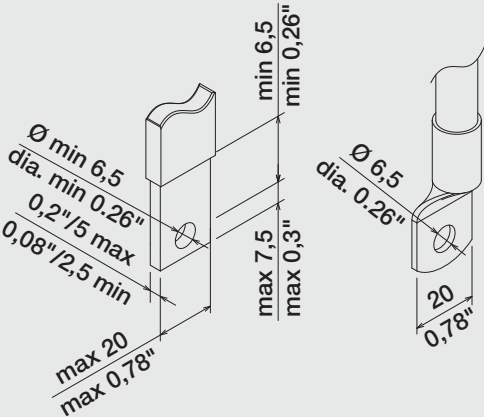


LED	Color	CONDITION Run time	
	Green	LED ON (fixed) = Device active	
L	Red	LED Fixed = L pre alarm ($0,9 * I1 < I < 1,2 * I1$)	LED Blinking = L alarm ($I > 1,2 * I1$)
S	Red	LED Blinking = S alarm ($I > I2$)	
L S I	Red	LED Blinking = Parameters inconsistency - L = S or L = I. LED Blinking without Parameters inconsistency = generic fault (please contact ABB)	

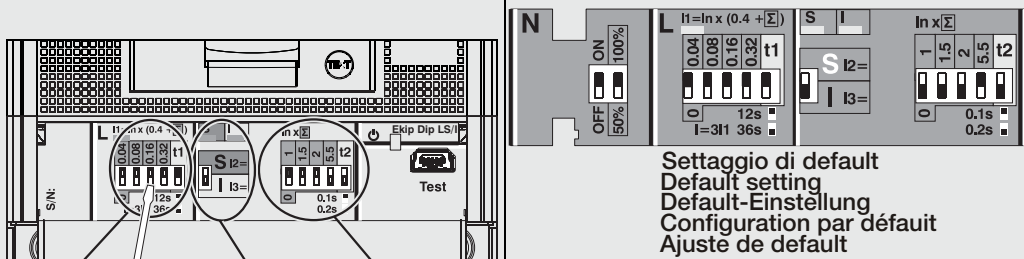

Settaggio di default
Default setting
Default-Einstellung
Configuration par défaut
Ajuste de default

Esempio:
 $I_n = 100 \text{ A}$ Example:
 $I1 = 100 \times (0,4 + 0,08 + 0,32) = 80 \text{ A}$
 $t1 = 36 \text{ s @ } 240 \text{ A } (3I_1)$

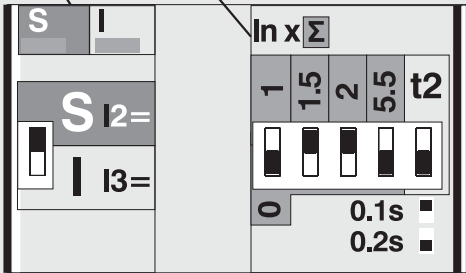

Esempio: $I_n = 100 \text{ A}$
Example: $I2 = 100 \times (1,5 + 2) = 350 \text{ A}$
 $t2 = 0,2 \text{ s @ } I_n > I2$

1**PROCEDURA DI CONTROLLO**

- CONTROLLO LED: tutti i led del relè si devono accendere
- ULTIMA INDICAZIONE DI TRIP: se presente nella memoria del relè
- LED:  resta acceso finchè l'unità TT è connessa al relè
- PRONTO PER TRIP

DIAGNOSTIC PROCEED

- UNIT CHECK LED: all the leds in the relay must come on
- LAST TRIP INDICATION: if present in the relay's data store
- LED:  remains on for as long as the TT is connected to the relay
- READY TO TRIP

DIAGNOSTIKABLAUF


- EINEITHSPRUF-LED: Alle LEDs des Relais müssen aufleuchten
- ANGABE DER LETZTEN AUSLOSUNG: Wenn im Speicher des Relais vorhanden.
- LED:  Bleibt angeschaltet, bis die Einheit TT an die Relais angeschlossen ist.
- AUSLOSEBEREIT

PROCÉDURE DE DIAGNOSTIC

- UNIT CHECK LED : toutes les diodes du relais doivent s'allumer
- LAST TRIP INDICATION : si présente dans la mémoire du relais
- LED:  la DIODE reste allumée tant que l'unité TT est connectée au relais
- READY TO TRIP


PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO

- LED CONTROL UNIDAD: todos los led del relé se deben encender
- INDICACION ULTIMA ACTUACION: si está presente en la memoria del relé
- LED:  queda encendido mientras la unidad TT permanece conectada con el relé
- LISTO PARA LA ACTUACION

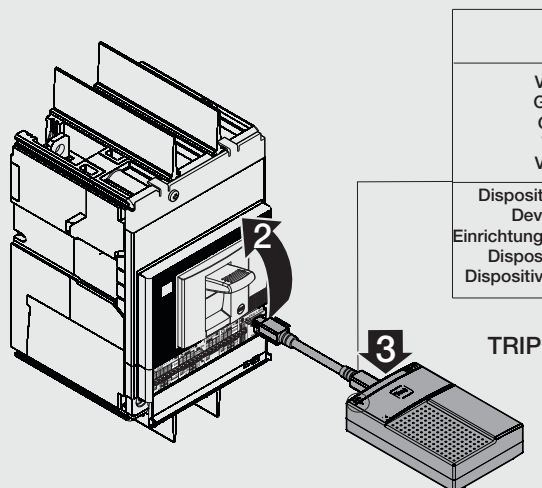


LED Ekip TT	
Verde Green Grün Vert Verde	Rosso Red Rot Rouge Rojo
Dispositivo acceso Device ON Einrichtung eingeschaltet Dispositif allumé Dispositivo encendido	Sostituire batterie Change battery Batterie ersetzen Remplacer batteries Sustituir baterías

TRIP


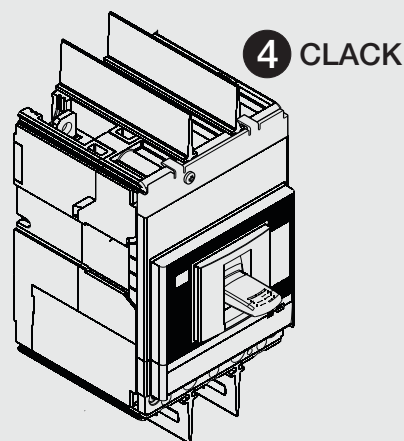
**CURRENT LIMITING PERFORMANCES**

	V	kA	I^2t ($10^6 A^2 s$)	PEAK CURRENT (A)	FREQ (Hz)
XT2H	480	6	0,266	10000	60
		30	0,48	19000	60
		65	0,512	23200	60
	600	6	0,3	10000	60
		14	0,472	14100	60
		25	0,655	18000	60
	V	kA	I^2t ($10^6 A^2 s$)	PEAK CURRENT (A)	FREQ (Hz)
XT2L	480	6	0,266	10000	60
		50	0,486	21000	60
		100	0,704	31100	60
	600	6	0,3	10000	60
		22	0,655	18000	60
		35	0,65	20000	60
	V	kA	I^2t ($10^6 A^2 s$)	PEAK CURRENT (A)	FREQ (Hz)
XT2V	480	6	0,266	10000	60
		65	0,512	23200	60
		150	0,704	31100	60
	600	6	0,3	10000	60
		25	0,655	18000	60
		42	0,691	21400	60

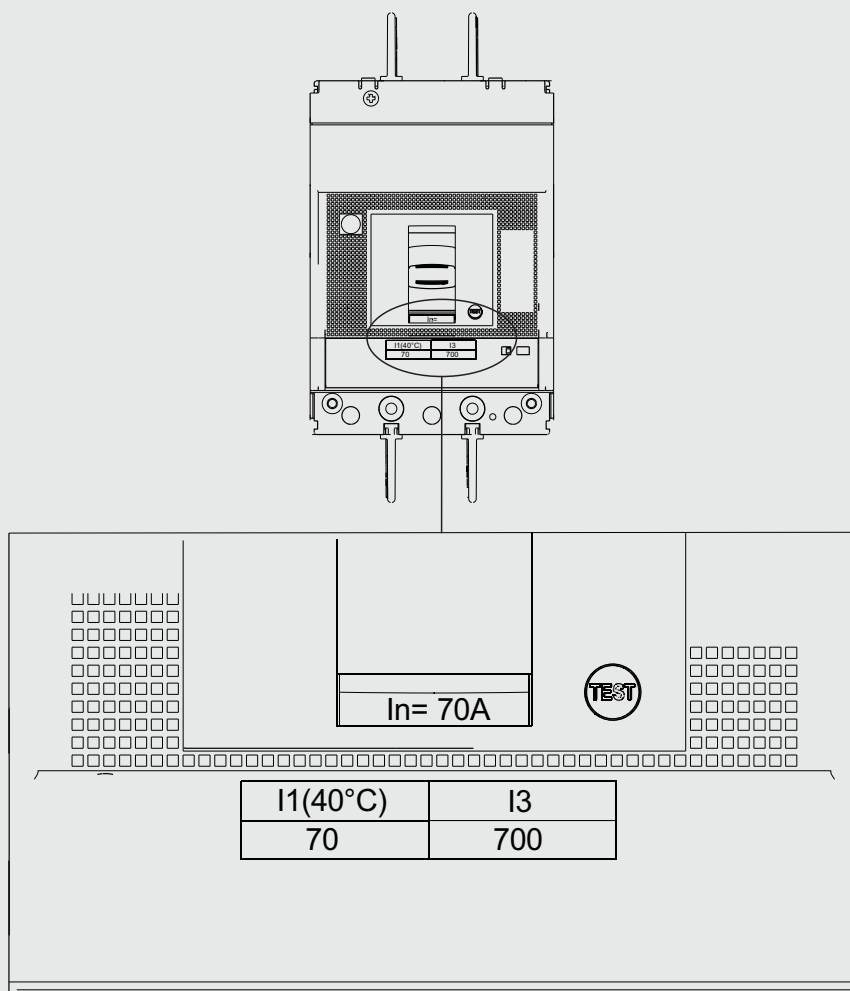

AC*	Type	In	I1	I3
	Fixed	15	15	400
	Fixed	20	20	400
	Fixed	25	25	400
	Fixed	30	30	400
	Fixed	35	35	400
	Fixed	40	40	400
	Fixed	50	50	500
	Fixed	60	60	600
	Fixed	70	70	700

* For DC application, please ask ABB SACE

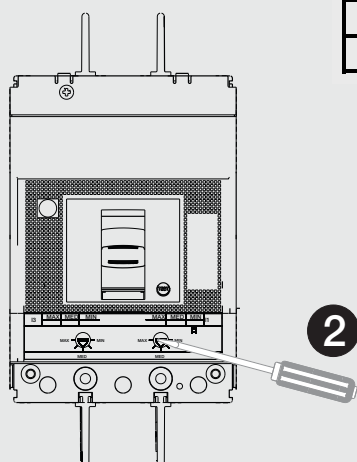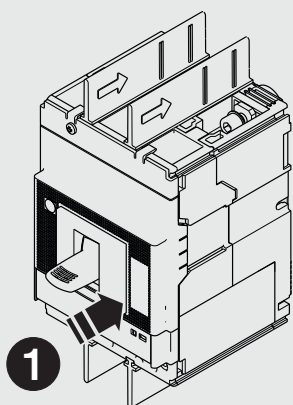

MCP			
MCP reg 4-11			
In	min	med	max
3	12	23	33
7	28	53	77
MCP reg 3-11			
In	min	med	max
15	45	105	165
30	90	210	330
50	150	350	550
70	210	490	770
80	240	560	880
100	300	700	1100
MCP reg 5-10			
125	625	937,5	1250


AC	TMA			
	TMA reg 5-10			
	In	min	med	max
	80	400	600	800
	90	450	675	900
	100	500	750	1000
DC*	In	min	med	max
	110	550	825	1100
	125	625	937,5	1250
	125	1050	1275	1500

* For $I_n < I_n \text{ max}$, please ask ABB SACE

TMA	I1			
	In	min (0,7xIn)	med (0,85xIn)	max (1xIn)
	80	56	68	80
	90	63	76,5	90
	100	70	85	100
	110	77	93,5	110
	125	87,5	106,3	125


- È obbligatorio mettere l'interruttore in posizione Trip test prima di regolare il termomagnetico.
- It is mandatory to turn the circuit breaker to Trip test mode before adjusting the thermomagnetic release.
- Der Leistungsschalter muss vor Einstellung des thermomagnetischen Auslösers zwingend in die Prüfstellung geschaltet werden.
- Il est obligatoire de mettre le disjoncteur en position de Test de déclenchement avant de régler le déclencheur magnétothermique
- Es obligatorio situar el interruptor en posición "Test de Disparo" antes de realizar el ajuste del relé termomagnético

UP TO 250Vdc



GROUND - UNGROUND

UP TO 500Vdc



GROUND - UNGROUND



ATTENZIONE! Istruzioni relative alla Trip unit Ekip Touch sono reperibili con il documento [1SDH002031A1001](#).
WARNING! Instructions on Ekip Touch Trip unit are available with document [1SDH002031A1002](#).
ACHTUNG! Anweisungen zu Trip unit Ekip Touch finden Sie mit dem Dokument [1SDH002031A1003](#).
ATTENTION! Instructions concernant Trip unit Ekip Touch peuvent être trouvées avec le document [1SDH002031A1004](#).
ATENCIÓN! Instrucciones sobre Trip unit Ekip Touch se encuentran con el documento [1SDH002031A1005](#).
警告！Ekip Touch脱扣器有可用的说明文件 [1SDH002031A1002](#).



ATTENZIONE! Istruzioni relative ai Test dielettrici sono reperibili con il documento
WARNING! Instructions on Dielectric tests are available with document
ACHTUNG! Anweisungen zu Dielektrische Prüfungen finden Sie mit dem Dokument [1SDH002267A1001](#)
ATTENTION! Instructions concernant Essais diélectriques peuvent être trouvées avec le document
ATENCIÓN! Instrucciones sobre Pruebas dieléctricas se encuentran con el documento
警告！介电测试脱扣器有可用的说明文件