

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304001223



ABB新会低压开关有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。


生产者名称: ABB新会低压开关有限公司
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 接触器
产品系列、型号、规格: A2X06, A2X09, A2X12, A2X18, A2X25; 型号参数解释见附件
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001223

产品系列、型号、规格(附件):


上列参数:
A2X06 A2X09 A2X12 A2X18 A2X25
Ui: 690V;
Uimp: 6kV;
Ith A2X06: 20A, A2X09: 20A, A2X12: 25A, A2X18: 25A, A2X25: 32A;
Ue/Ie:
AC-1: A2X06, A2X09: AC690V/20A, A2X12, A2X18: AC690V/25A, A2X25: AC690V/32A;
AC-3: A2X06: AC220-240V/6A, AC380-400V/6A, AC415V/6A;
A2X09: AC220-240V/9A, AC380-400V/9A, AC415V/9A;
A2X12: AC220-240V/12A, AC380-400V/12A, AC415V/12A;
A2X18: AC220-240V/18A, AC380-400V/18A, AC415V/18A;
A2X25: AC220-240V/25A, AC380-400V/25A, AC415V/25A;
使用类别: AC-1, AC-3;
Us: AC24V 50/60Hz, AC36V 50Hz, AC48V 50/60Hz, AC110V 50/60Hz, AC220V 50Hz/AC230V 60Hz;
AC380V 50Hz/AC400V 60Hz;
极数: 3P;
IP20(仅适用于正面);
配用的辅助触点: (本体)
1NO, 1NC
Ith: 16A;
AC-15: Ue/Ie: AC24~127V/6A, AC220~240V/4A, AC380~440V/3A, AC500V/2A, AC690V/2A;
DC-13: Ue/Ie: DC24V/6A, DC48V/2.8A, DC72V/1A, DC110V/0.55A, DC125V/0.55A, DC220V/0.3A, DC250V/0.3A;

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: 新会

生产者签章:

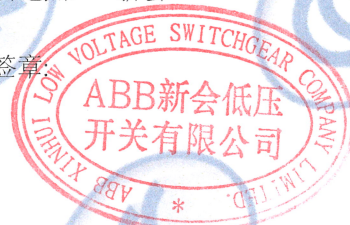

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001223



产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

A2X 18-30-10-25

控制线圈代码 Code of control circuit 见下表

常闭辅助触点数 0 或 1: 0 或 1 对常闭辅助触点
NC auxiliary contact 0 or 1: 0 or 1 NC auxiliary contact

常开辅助触点数 1 或 0: 1 或 0 对常开辅助触点
NO auxiliary contact 1 or 0: 1 or 0 NO auxiliary contact

常闭主触点数 0: 0 对常闭主触点
NC main contact 0: 0 series NC main contact

常开主触点数 3: 3 对常开主触点
NO main contact 3: 3 series NO main contact

380V 工作电压, AC3 使用类别下额定工作电流(A)
Rated operational current under 380V AC3:
06.6A; 09.9A; 12.12A; 18.18A; 25.25A
系列名称: A2X 系列接触器
Series product name: A2X Contactor

控制线圈代码 Code of control circuit

额定工作电压 (Vac) Rated operational voltage (Vac)		线圈代号 Winding code
50Hz	60Hz	
220	230	25
24	24	20
36	/	19
48	48	22
110	110	23
380	400	13


联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-10-15

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。