



Kurzanleitung  
Busch-Welcome® meets  
Busch-free@home® App next

# How-To\_

Beschreibung:  
Das Kamerabild aus Busch Welcome kann  
nun auch in die Busch-free@home App next  
eingebunden werden. Wie koppel ich die  
Systeme?




# Busch-Welcome® / Busch-free@home®

## Einleitung:


Das Kamerabild aus Busch Welcome kann auch in die Busch-free@home App next ① eingebunden werden. Praktisch dabei ist, dass man nicht zwischen den beiden Apps wechseln muss und alles auf einen Blick hat.

## Voraussetzung:


- Eingerichtetes free@home System mit einem Softwarestand Vers. 3.0.0 oder höher
- Eingerichtete Busch-Welcome Anlage mit IP-Gateway 83342
- Die eingerichteten Systeme (Busch-Welcome® / Busch-free@home®) befinden sich im gleichen Netzwerk
- Nutzung der Busch-free@home App next ab Version V2.2.0-36 (Bei der Einrichtung befindet sich das Gerät auch im gleichen Netzwerk)

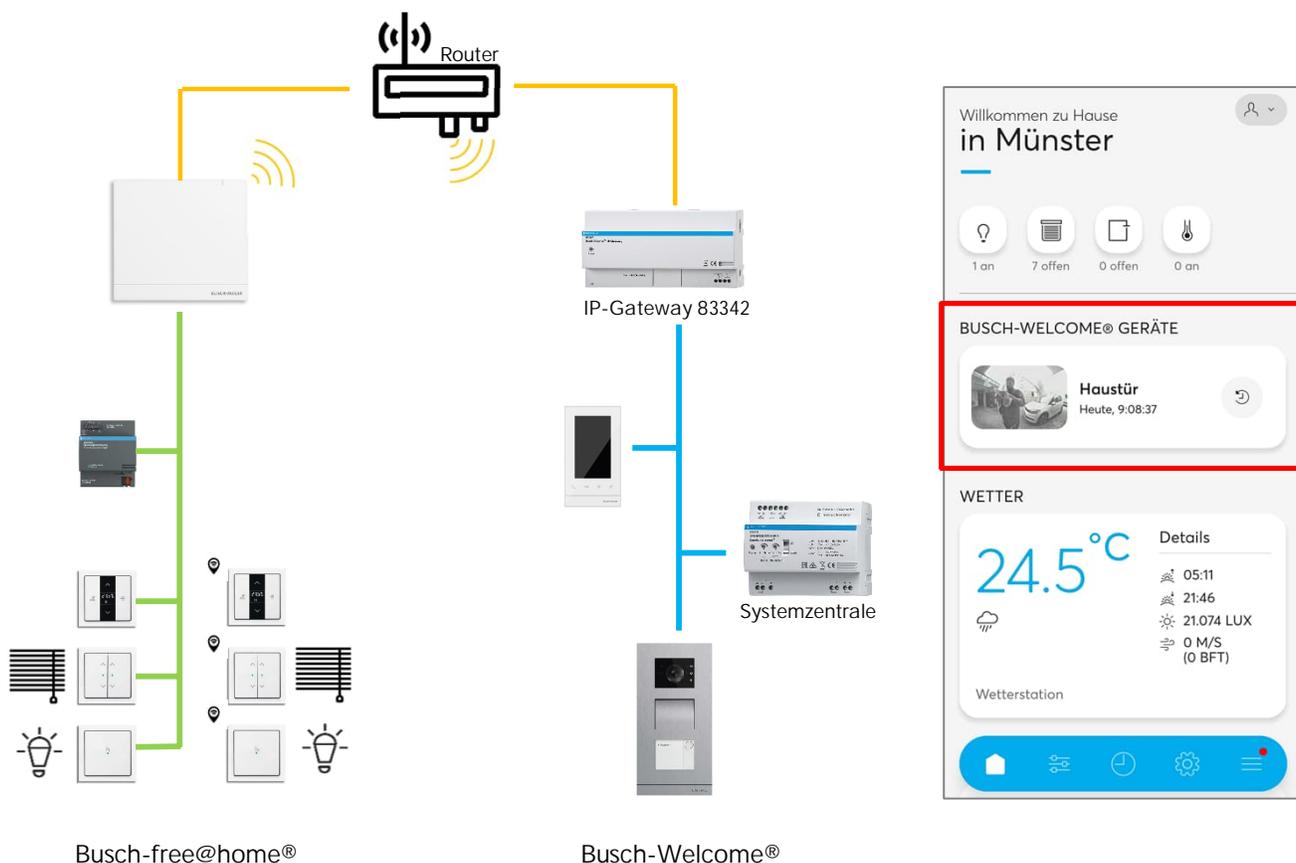


# Busch-Welcome® / Busch-free@home®

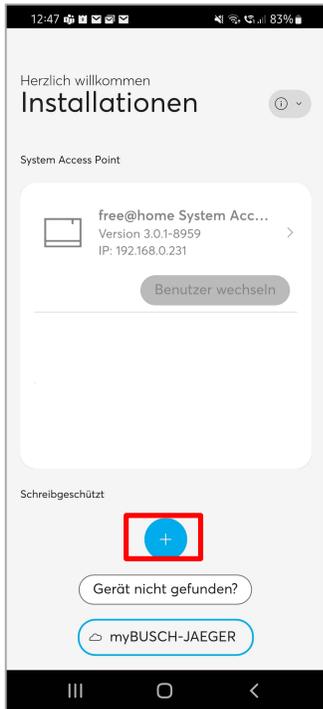

1. Im Startbildschirm über „+“ System hinzufügen

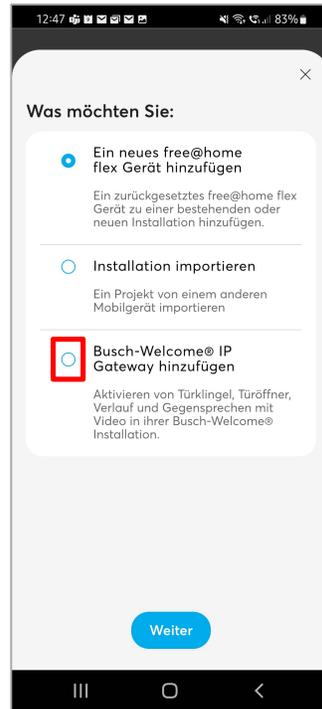


2. Neues Welcome-IP-Gateway einfügen

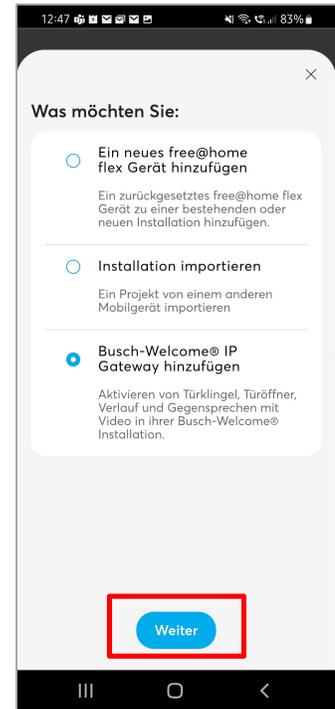


3. Suche nach Gateways mit „weiter“ starten




4. Gefundene Gateway werden angezeigt. Auswahl des gewünschten Gateways

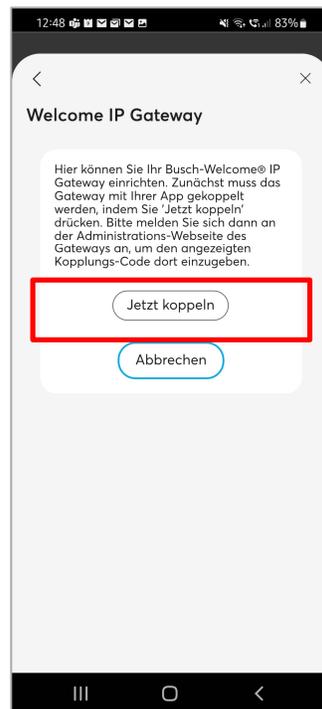


5. Kopplungsanfrage ans das Gateway stellen

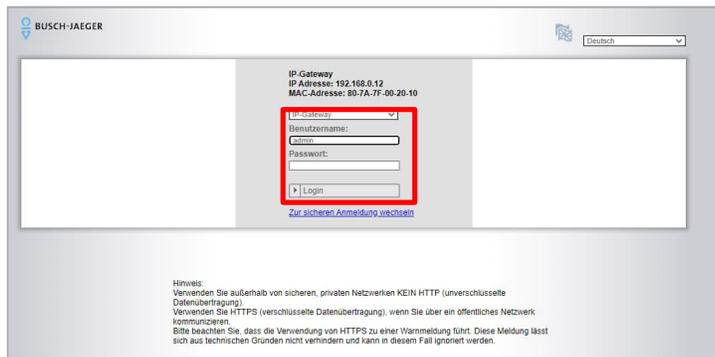


5. Aufrufen der Konfigurationsoberfläche des Busch-Welcome-IP-Gateways über die Eingabe der IP-Adresse im Browserfenster. Eingabe Benutzername/Passwort

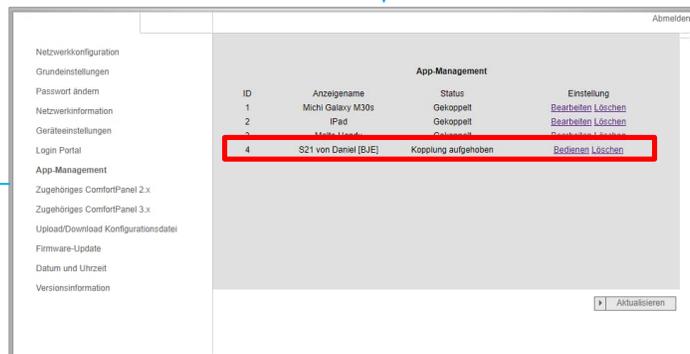

6. Auswahl des neuen Geräte („Kopplung aufgehoben“) und „Bedienen“ auswählen

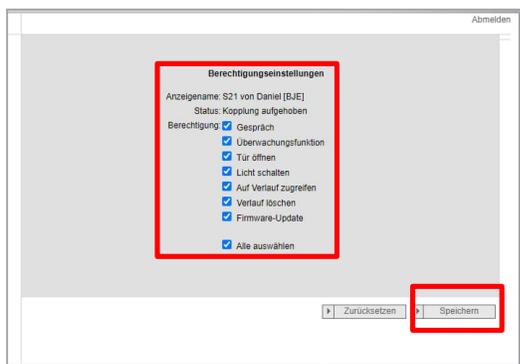


7. Gewünschte Bedienfunktionen auswählen und mit „speichern“ bestätigen

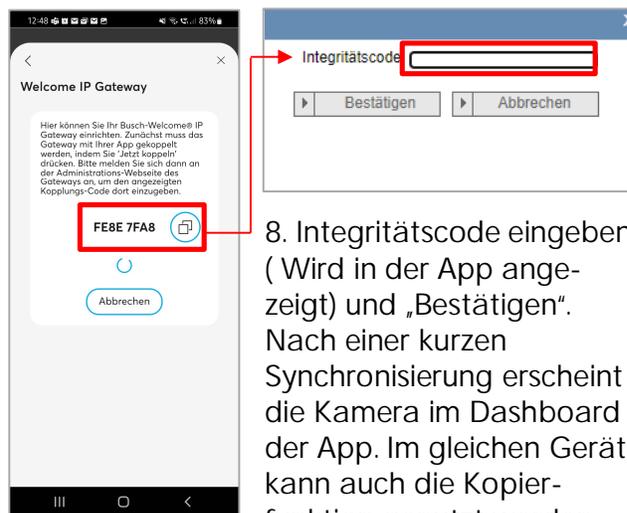


8. Integritätscode eingeben ( Wird in der App angezeigt) und „Bestätigen“. Nach einer kurzen Synchronisierung erscheint die Kamera im Dashboard der App. Im gleichen Gerät kann auch die Kopierfunktion genutzt werden.

# Busch-Welcome® / Busch-free@home® Direkte Kopplung

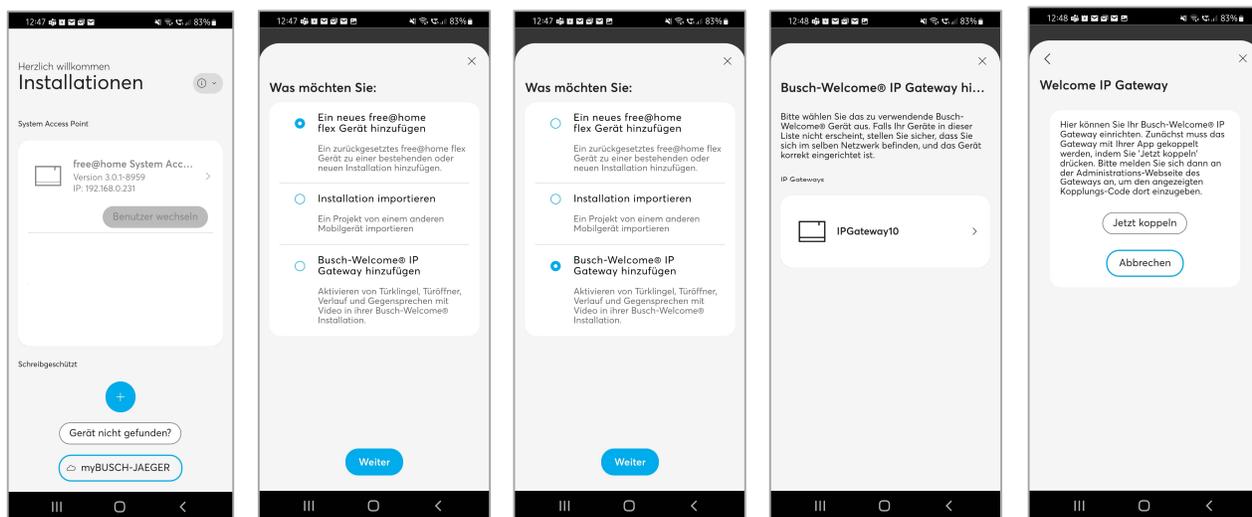

1. Die direkte Kopplung entspricht in den ersten Schritten dem vorgenannten Vorgehen.

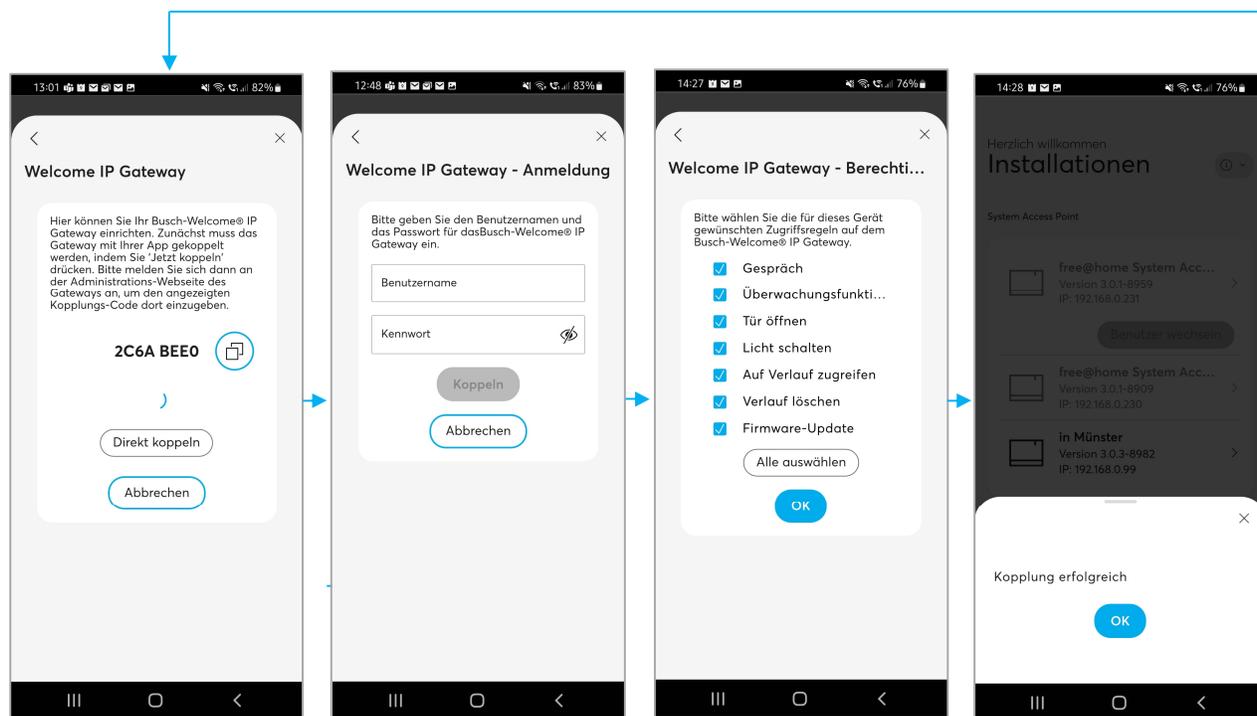

2. Bietet das Gateway eine direkt Kopplung an, erscheint nach kurzer Zeit der Button „Direkt koppeln“

3. Eingabe der Zugangsdaten des Welcome-Gateways (NICHT von free@home!)

4. Auswahl der Bedienfunktionen und speichern mit „OK“

5. Die erfolgreiche Kopplung wird bestätigt. Verlassen des Menüs über „OK“