

---

MANUEL D'UTILISATION

# Passerelle Naveo®Pro et application mobile

Les six étapes du processus de mise en service



---

**Naveo®Pro vous permet de configurer, maintenir et contrôler l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité, tout en conservant les données de toutes les activités, en toute sécurité, dans le cloud.**

**Naveo®Pro vous offre une solution transparente et proactive pour inspecter et maintenir les systèmes en utilisant uniquement votre application mobile.**

---

# Table des matières

<b>004</b>	<b>1. Téléchargement de l'application Naveo®Pro</b>
<b>005</b>	<b>2. Création d'un compte</b>
<b>006–007</b>	<b>3. Configuration des bâtiments de l'organisation</b>
<b>008–009</b>	<b>4. Installation de la passerelle et des luminaires</b>
<b>010–012</b>	<b>5. Ajout d'une passerelle au système</b>
<b>013–014</b>	<b>6. Ajout d'un luminaire au système</b>

#### **Marques commerciales**

Toutes les marques commerciales et marques déposées, ainsi que tous les logos, noms commerciaux et noms de produits contenus dans le présent document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

#### **Public visé par le présent document**

Le présent document est destiné aux intégrateurs de systèmes : des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie de la mise en relation, physique ou fonctionnelle, de différents systèmes informatiques et applications logicielles, afin que ceux-ci puissent fonctionner comme un ensemble coordonné, conformément aux réglementations en vigueur.

#### **Historique des révisions**

16 juillet 2020

# 1. Téléchargement de l'application Naveo®Pro

Ouvrez l'APP store, recherchez l'application Naveo®Pro et téléchargez-la.



**Comment utiliser le présent manuel de mise en service**

Suivez les instructions détaillées dans leur ordre de numérotation, pour configurer l'application Naveo®Pro et la passerelle de votre système d'éclairage de sécurité.



# 2. Création d'un compte

1

### Connexion


Le premier écran qui s'affiche est l'écran de connexion. Cette page vous permet de vous connecter à votre compte existant ou d'en créer un nouveau. Pour créer un compte, veuillez utiliser le bouton S'inscrire.



2

### Conditions générales

Lorsque vous appuyez sur le bouton S'inscrire, les Conditions générales de l'application s'affichent. Après les avoir lues, vous pouvez les accepter ou les refuser. Si vous les refusez, le processus de connexion est annulé.

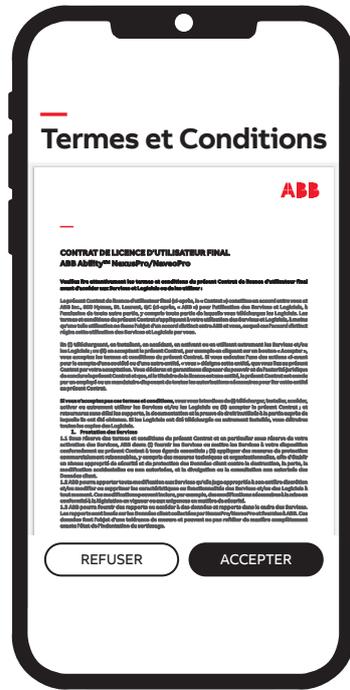

3

### Inscription

Sur l'écran S'inscrire, veuillez saisir les informations requises. Si vous êtes le premier utilisateur ou la première utilisatrice à rejoindre l'espace d'une organisation, veuillez cliquer sur le bouton Afficher l'organisation et remplir les informations requises. Lorsque vous cliquez sur le bouton S'inscrire, un e-mail vous est envoyé. Dans cet e-mail, veuillez cliquer sur le lien de vérification pour vous reconnecter.



4

### Nom de l'organisation

Une fois votre compte vérifié, vous êtes redirigé(e) vers la page d'accueil.



## 3. Configuration des bâtiments de l'organisation

1

### Configuration

À partir de l'onglet Configuration, sélectionnez le bouton gestion des propriétés.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez un étage en particulier, le système affiche uniquement les luminaires associés à ce niveau. Pour passer en revue la liste complète des luminaires, veuillez sélectionner l'organisation.



2

### Ajout d'un bâtiment


Pour ajouter un bâtiment, cliquez sur ajouter un bâtiment.



3

### Propriétés


Veuillez saisir les informations requises sur la page réservée aux informations sur l'organisation.

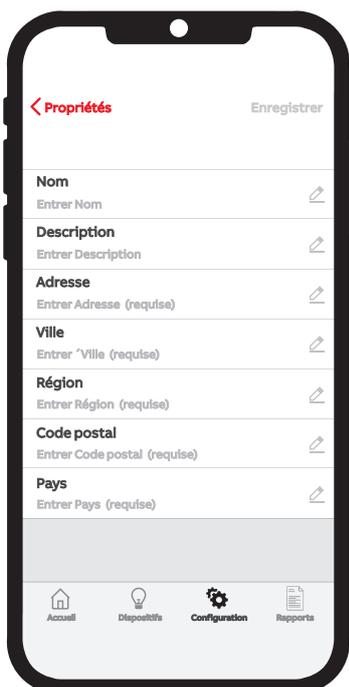

4

### Ajout d'un nouveau lieu

Pour ajouter un nouveau lieu à votre entreprise, cliquez sur Ajouter propriété.

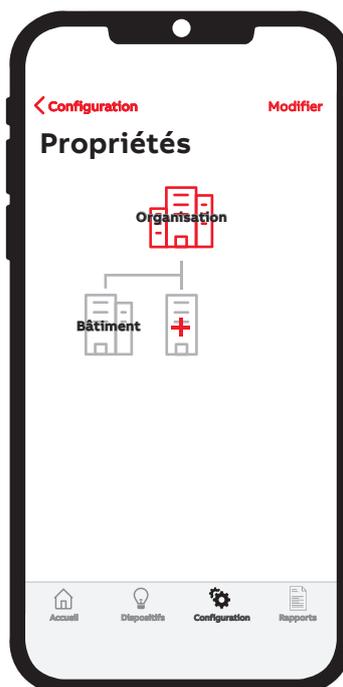


### 3. Configuration des bâtiments de l'organisation

5

#### Ajout d'un nouvel étage


Pour ajouter un nouveau niveau, cliquez sur le bâtiment, puis sur le signe plus (+).

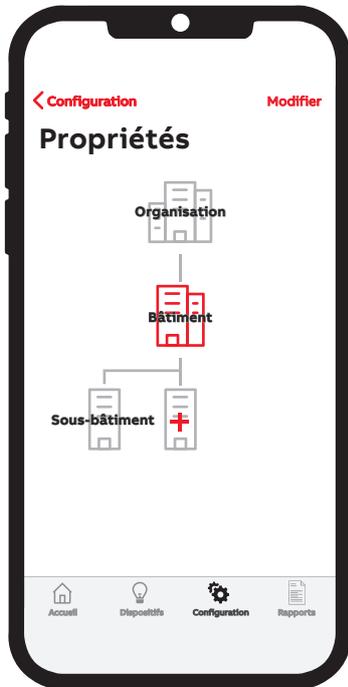

6

#### Sélection de couches


Lorsque vous sélectionnez différentes couches, plusieurs options s'offrent à vous. Le niveau d'un niveau comporte davantage d'options que les autres niveaux.

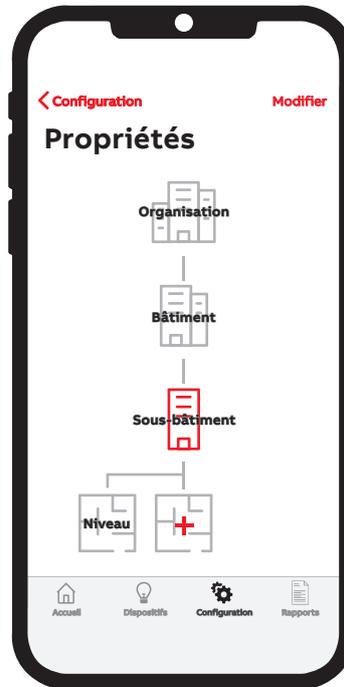

7

#### Modification d'un niveau

Si vous devez modifier un étage, la page suivante s'affiche, vous permettant de charger un fichier .png du plan du niveau du bâtiment. Vous pouvez sauvegarder les fichiers .png dans les fichiers de votre appareil mobile avant la mise en service du système.

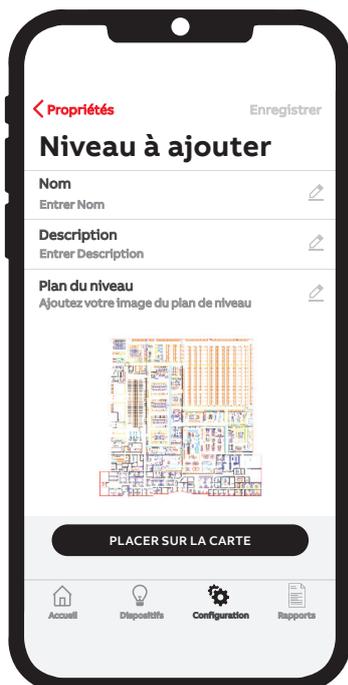

## 4. Installation de la passerelle et des luminaires

1

**Luminaires**  
Câblez les luminaires conformément aux instructions du produit.



2

**Antenne**  
Placez l'antenne sur le port Wi-Fi / Bluetooth.




## 4. Installation de la passerelle et des luminaires

3

### Alimentation

Mettez la passerelle sous tension lorsque la première LED 'Power' s'allume en bleu.

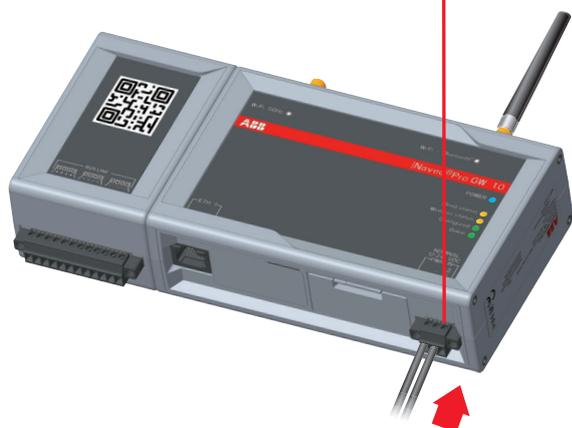

4

**Raccordement des luminaires**  
Raccordez les luminaires à la passerelle (ligne bus).



5

### Ethernet


Raccordez le câble Ethernet.



6

### Initialisation de la passerelle

La passerelle est en cours d'initialisation et les quatre LED situées en bas de l'écran se mettent à clignoter les unes après les autres. Une fois que les LED ont cessé de clignoter, lancez le processus de mise en service dans l'application.

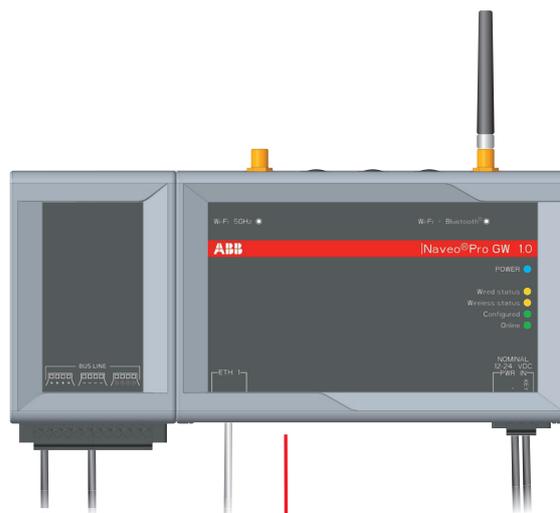

## 5. Ajout d'une passerelle au système

1

### Configuration

À partir de la page Configuration, vous pouvez accéder à la page concernant la Passerelle. À partir de là, vous pouvez configurer une nouvelle passerelle Naveo®Pro.



2

### Ajout d'une passerelle

Sélectionnez l'emplacement de la passerelle à l'aide des onglets situés à gauche de l'écran.

Lorsque vous appuyez sur le bouton 'ajouter dispositif', la caméra de votre appareil mobile s'allume et vous invite à scanner le QR code situé sur la passerelle.



3

Scan du QR code  
Scannez le QR code sur la passerelle.




## 5. Ajout d'une passerelle au système

4

### Détection des dispositifs proches

Lorsque vous avez scanné le QR code, une nouvelle page s'affiche, vous invitant à mettre la passerelle en service.

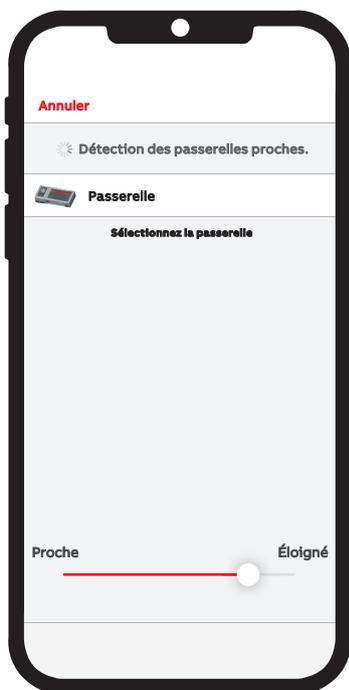


5

**Sélection d'une passerelle**  
Après que la passerelle ait été sélectionnée dans la liste, les quatre LED inférieures de la passerelle sélectionnée commencent à clignoter.

6


### Validation

Une fenêtre contextuelle s'affiche sur l'application à valider. Sélectionnez 'Oui'.

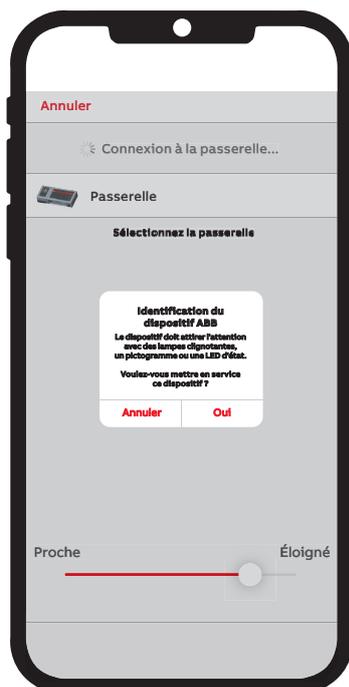

7

**Plan de niveau**  
Si un plan de niveau a été chargé, la passerelle peut être placée sur un plan de niveau. Sinon, l'écran passe directement à la page Device Configuration.

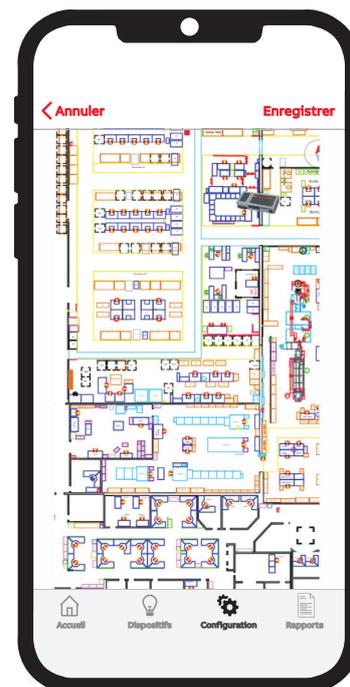


## 5. Ajout d'une passerelle au système

8

### Configuration du dispositif

La page de configuration du dispositif s'ouvre. Vous devez saisir le nom et la description du dispositif pour cette passerelle. Vous devez également saisir le mot de passe utilisateur de connexion, afin de permettre l'accès au cloud.

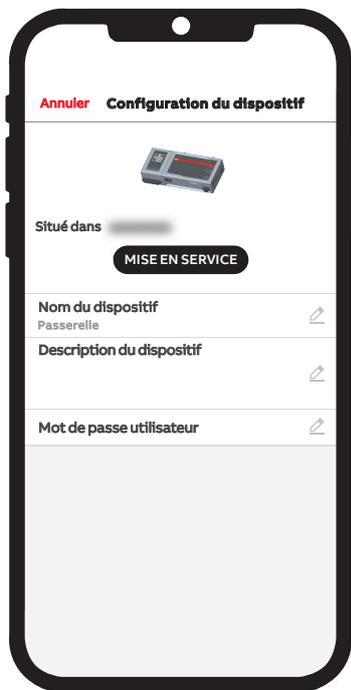

9

### Mise en service

Une fois que vous avez saisi les informations requises dans cette page et appuyé sur le bouton mise en service, le dispositif mobile envoie la bonne configuration à la passerelle. Au cours de cette étape, il est important de rester à proximité de la passerelle et d'activer la fonctionnalité Bluetooth de votre appareil mobile. Lorsque la fenêtre contextuelle suivante s'affiche, la configuration est terminée.



10

### Liste des passerelles

L'écran revient à la page de liste des passerelles où s'affiche maintenant la nouvelle passerelle.



11

### Sélection d'une passerelle

La LED 'power' s'allume en bleu. La LED inférieure 'online' s'allume en vert, puis la LED 'configured' s'allume en vert et la LED 'wired module' s'allume en orange.

## 6. Ajout d'un luminaire au système

1

### Configuration

À partir de la page de configuration, vous pouvez ajouter de nouveaux dispositifs Naveo®Pro à partir de la page des dispositifs.



2

### Liste de dispositifs


Sélectionnez l'étage auquel se trouve votre dispositif. Lorsque vous appuyez sur le bouton 'ajouter un dispositif', la caméra de votre appareil mobile s'allume et vous invite à scanner le QR code situé sur le dispositif.



3

### Scan du QR code

Scannez le QR code sur le dispositif ou utilisez le QR code de rechange situé dans la boîte d'emballage du produit.

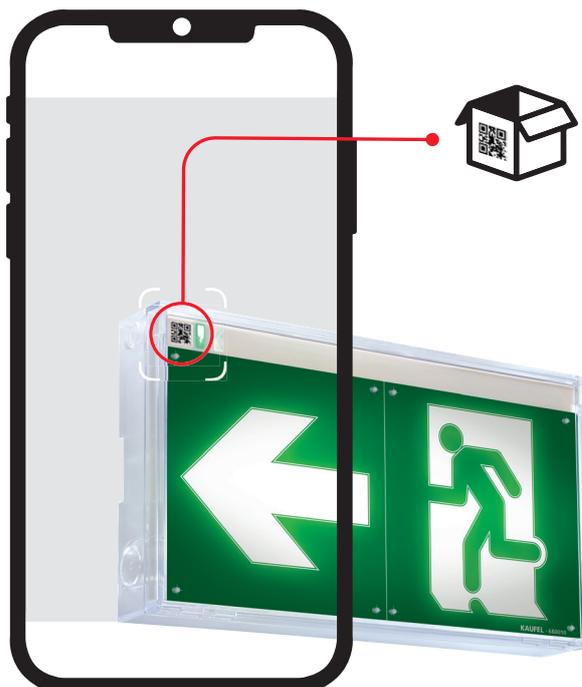


## 6. Ajout d'un luminaire au système

4

### Plan de niveau


L'écran ouvre le plan du niveau défini à l'étape « Configuration des bâtiments de l'organisation ». Une image du dispositif s'affiche sur le plan. Lorsque vous cliquez sur le plan, vous avez la possibilité de glisser-déposer l'image du dispositif jusqu'à son emplacement défini sur le plan du niveau et de cliquer sur 'enregistrer'.

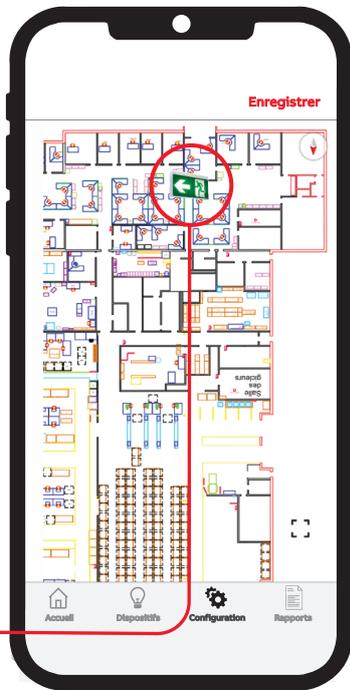

5

### Configuration du dispositif


Une fois que vous avez saisi toutes les informations, cliquez sur le bouton mise en service. Le dispositif iOS envoie alors la bonne configuration à l'appareil.

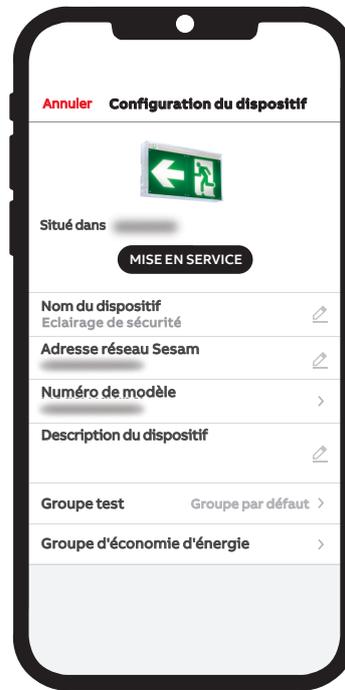

6

### Mise en service

Lorsque la fenêtre contextuelle suivante s'affiche, la configuration est terminée.

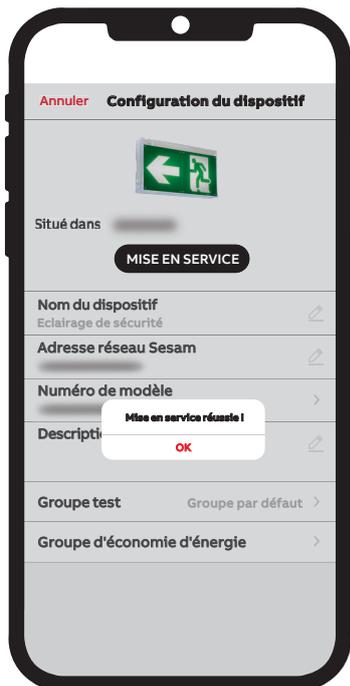

7

### Liste des dispositifs

L'écran revient à la page de liste des dispositifs où s'affiche maintenant le nouveau dispositif.







—  
[new.abb.com/low-voltage](https://new.abb.com/low-voltage)