

Kundennutzen



Einfache Installation

Zeitsparende Lösung

Reduzieren Sie die Installationszeit mit einem universellen Hilfskontakt, der sehr einfach und komfortabel an die Installationsschütze angeschlossen werden kann.



Globale Verfügbarkeit

Was immer Sie brauchen, wo immer Sie es brauchen

Um die unterschiedlichen Kundenanforderungen zu erfüllen und den Lagerraum zu optimieren, sind Installationsschütze in verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich. Zu jedem ABB Produkt gibt es einen Experten vor Ort, somit wird die Kommunikation vereinfacht und die Lieferung beschleunigt.



Optimale Schnittstelle

Leise und zuverlässig in jeder Anwendung

Die Installationsschütze von ABB verfügen über innovative AC/DC-Spulen. Das Sortiment umfasst Nennwerte von 16 bis 100 A und bietet in jeder Anwendung Zubehör für die Anforderungen der Kunden. Ein integrierter Indikator beschleunigt die Diagnose und zeigt den Status des Schützes auf einen Blick.

Kontakt

ABB Schweiz AG
Electrification
Bruggerstrasse 66
CH-5400 Baden
Tel. +41 58 586 00 00

go.abb/ch-electrification

Anmerkung:
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten massgebend. ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB AG verboten.

Copyright © 2018 ABB – Alle Rechte vorbehalten



MODULARE INSTALLATIONSGERÄTE

Reduzieren Sie den Geräuschpegel ESB und EN Installationsschütze



9AKK107992A1518

Innovatives und brummfreies Sortiment für alle Anforderungen von 16 bis 100 A



Die brummfreien Installationsschütze von ABB sind nun in einem grösseren Bereich von 16 bis 100 A erhältlich.

Mit einem innovativen AC/DC-Spulen-Design, das ein Gerätebrummen zu 100% verhindert, einer breiten Auswahl an Zubehör sowie auch zusätzlich manuell betätigbaren Versionen, sind die neuen Installationsschütze ideal geeignet für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen, wie z.B. Hotelzimmer, Konferenzzentren, Wohngebäuden u.a.

Anwendungen umfassen das Schalten und Steuern von Beleuchtung, Heizung, Lüftung, Motoren und Pumpen.

Vorteile



Werkzeuglose Montage

Beschleunigen Sie die Installationszeit durch werkzeuglose und komfortable Montage von Zubehör wie Hilfsschalter und Sicherheitsabdeckungen. Der neue Hilfskontakt passt zu allen Installationsschützen der Baureihe.



Gruppenmontage

Platzeinsparungen von bis zu 15% bei der Montage von ESB16..N, ESB/EN20..N und ESB100..N sind möglich. Distanzstücke zwischen diesen Schütztypen entfallen. Das spart wertvollen Platz in Schränken und senkt die Kosten.



Mehr Auswahl

Die richtige Verpackung für Ihre Bedürfnisse – wählen Sie aus verschiedenen Verpackungsgrößen und Liefermengen. Bestellen Sie nur das, was Sie benötigen, und sparen Sie bis zu 50%.




Umfassende Lösung

Die Installationsschütze von ABB sind eine Komplettlösung von 16 bis 100 A, die all Ihre Anforderungen aus einer Hand erfüllen. Sie fügen sich harmonisch ein in die ABB Installationsgeräte-Familie pro M compact.



Einfache Identifizierung

Scannen Sie einfach den Code an der Seite des Geräts, um die Zeit für die Identifizierung von Produkten um bis zu 80% zu verkürzen. Machen Sie die Handhabung und Identifizierung Ihrer Produkte im Lager- und Kassensystem so einfach wie möglich.

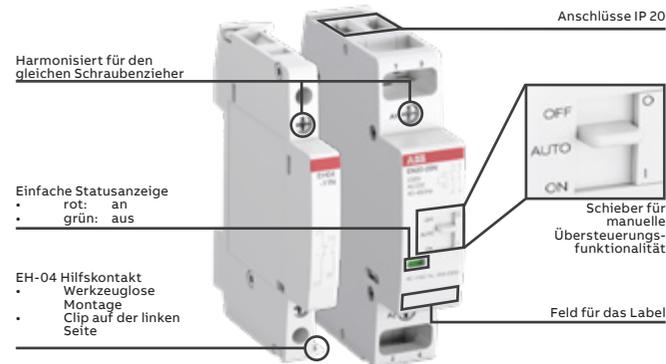

Die Installationsschütze von ABB umfassen eine Vielzahl von Funktionen, die die Installation und Wartung erleichtern. Eine mechanische Anzeige zeigt den Status in grün oder rot an, um die Systemdiagnose zu beschleunigen.

Einige Typen verfügen über eine manuelle Übersteuerungsfunktion mit einem Kippschalter, der Ein- bzw. Ausschalten unabhängig von einem Steuersignal ermöglicht. Zubehör wie Hilfsschalter, Distanzstücke und Plombierkappen können werkzeuglos an die Installationsschütze montiert werden.

Typ	Bemessungs- betriebsspannung	Bestellnummer	E-Nr.
ESB16-20N	24 V AC/DC	1SBE111111R0120	507 342 034
ESB16-20N	230 V AC/DC	1SBE111111R0620	507 342 030
ESB20-20N	24 V AC/DC	1SBE121111R0120	507 342 064
ESB20-20N	230 V AC/DC	1SBE121111R0620	507 342 060
ESB25-40N	24 V AC/DC	1SAE231111R0140	507 344 044
ESB25-40N	230-240 V AC/DC	1SAE231111R0640	507 344 041
ESB40-40N	24 V AC/DC	1SAE341111R0140	507 344 074
ESB40-40N	230 V AC/DC	1SAE341111R0640	507 344 070
ESB63-40N	24 V AC/DC	1SAE351111R0140	507 344 104
ESB63-40N	230 V AC/DC	1SAE351111R0640	507 344 100
ESB100-40N	24 V AC/DC	1SAE661111R0140	507 344 114
ESB100-40N	230 V AC/DC	1SAE661111R0640	507 344 110
EN20-20N	24 V AC/DC	1SBE122111R0120	507 352 004
EN20-20N	230 V AC/DC	1SBE122111R0620	507 352 000
EN25-40N	24 V AC/DC	1SAE232111R0140	507 354 014
EN25-40N	230 V AC/DC	1SAE232111R0640	507 354 010
EN40-40N	24 V AC/DC	1SAE342111R0140	507 354 044
EN40-40N	230 V AC/DC	1SAE342111R0640	507 354 040