

Primora

Primora 81/82



Primora 81 / 82

- Rettungszeichenleuchte aus Metall mit rahmenloser Piktogrammscheibe und wechselbaren Piktogrammen, universell für Wand- und Deckenmontage
- Eindrucksvolle Piktogrammausleuchtung
- Durchgangsverdrahtung und 2,5 mm² Anschlussklemmenquerschnitt trotz des kleinen Aufbaugesäuses

Technische Daten

- **Anschlussspannung:**
230...240 V AC 50 Hz
- **Zulässige Umgebungstemperatur:**
+5 ... +35°C
- **Leuchtmittel inklusive**
- **Gehäuse:**
Aluminium-Druckguss (pulverbeschichtet RAL 9006)

Einzelbatterieleuchten

Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Montageart				Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
		Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Set							
PRIMORA 81 W/D/P/S LED M3 DALI	BLS9808101	W/D	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,4/4	1,2	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510236952/20	
PRIMORA 81 E/WE/PE LED M3 DALI	BLS9808102	E/WE	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,4/4	1,1	inkl. Wandwinkel	BLP4510236962/20	
PRIMORA 82 W/D/P/S LED M3 DALI	BLS9808201	W/D	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	7,1/6,5	1,6	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4513216953/20	
PRIMORA 82 E/WE/PE LED M3 DALI	BLS9808202	E/WE	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	7,1/6,5	1,8	inkl. Wandwinkel	BLP4510236963/20	

Zubehör	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
PENDEL 0,5M	BLP4510990034/20	P	0,1	Doppelpendel, kürzbar
PENDEL 1,0M	BLP4510990035/20	P	0,2	Doppelpendel, kürzbar
BALLSCHUTZKORB 6014562	BLP6014562	W / WE	0,4	für Primora 81
BALLSCHUTZKORB 6014591	BLP6014591	W / WE	0,4	für Primora 82
SEIL 1,5M	BLP4510990046/20	S	0,2	Seil, kürzbar

Primora

Primora 81/82



Primora 81 / 82

- Rettungszeichenleuchte aus Metall mit rahmenloser Piktogrammscheibe und wechselbaren Piktogrammen, universell für Wand- und Deckenmontage
- Eindrucksvolle Piktogrammausleuchtung
- Durchgangsverdrahtung und 2,5 mm² Anschlussklemmenquerschnitt trotz des kleinen Aufbaugeschüsses


Technische Daten

- **Anschlussspannung:**
230...240 V AC 50 Hz
- **Zulässige Umgebungstemperatur:**
+5 ... +35°C
- **Leuchtmittel inklusive**
- **Gehäuse:**
Aluminium-Druckguss (pulverbeschichtet RAL 9006)

Ersatzteile	Artikel-Nr.	für		Anmerkungen
		Montageart	Gewicht (kg)	
Artikel-Bezeichnung				
81 ISO PIKTO LMU	BLP15122258/20		0,1	Piktogrammtafel 22 m
81 ISO PIKTO LMR	BLP15122252/20		0,1	
81 ISO PIKTO LML	BLP15122253/20		0,1	
81 ISO PIKTO BLIND	BLP15122250/20		0,1	
81 ISO PIKTO LMO	BLP15122251/20		0,1	
81 ISO Picto LMUL	BLP15122254/20		0,1	
81 ISO Picto LMUR	BLP15122255/20		0,1	
81 ISO Picto LMOL	BLP15122256/20		0,1	
81 ISO Picto LMOR	BLP15122257/20		0,1	
81 ISO PIKTO LMR SONDER VERTIKAL	BLP17122252/20	A	0,1	
81 ISO PIKTO LML SONDER VERTIKAL	BLP17122253/20	A	0,1	
82 ISO PIKTO LMU	BLP15132258/20		0,1	Piktogrammtafel 32m
82 ISO PIKTO LMR	BLP15132252/20		0,1	
82 ISO PIKTO LML	BLP15132253/20		0,1	
82 ISO PIKTO BLIND	BLP15132250/20		0,1	
82 ISO PIKTO LMO	BLP15132251/20		0,1	
82 ISO Picto LMUL	BLP15132254/20		0,1	
82 ISO Picto LMUR	BLP15132255/20		0,1	
82 ISO Picto LMOL	BLP15132256/20		0,1	
82 ISO Picto LMOR	BLP15132257/20		0,1	
82 ISO PIKTO LMR SONDER VERTIKAL	BLP17132252/20	A	0,1	
82 ISO PIKTO LML SONDER VERTIKAL	BLP17132253/20	A	0,1	
WANDMONTAGEWINKEL PRIMORA 81/82	BLP4510990010/20	W / WE	0,1	
SPACER	BLP4510990090/20	W / D	<0,1	für Aufputz-Kabeleinführung
KUNSTSTOFFABDECKUNGEN, SET RUND UND ECKIG, WEIß RAL 9003, FÜR EBL	BLP4520990070V/20	W / WE	<0,1	
KUNSTSTOFFABDECKUNGEN, SET RUND UND ECKIG, ALU RAL 9006, FÜR EBL	BLP4510990070V/20	W / WE	<0,1	


Primora

Primora 81/82




Maßzeichnungen Leuchten


Primora 81 D

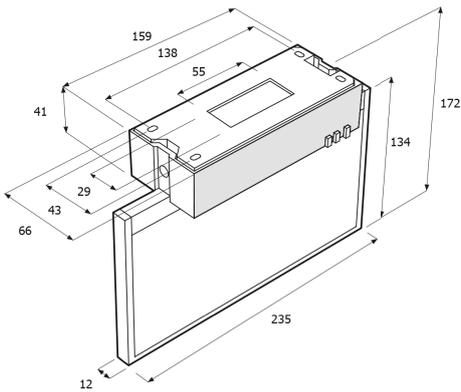


Primora 81 E

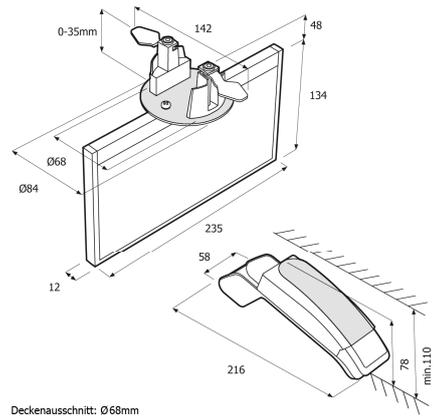


Primora 81 W

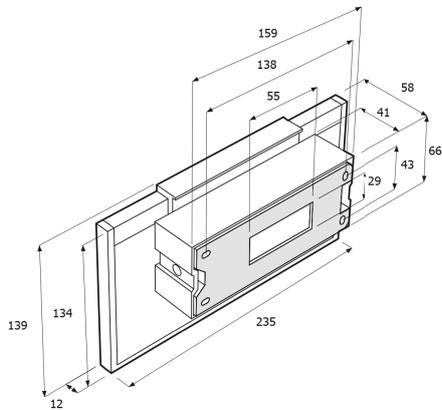

Primora 81 WE

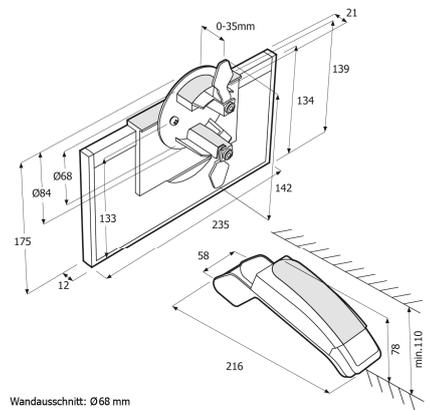


Primora 81 W Gehäuse oben

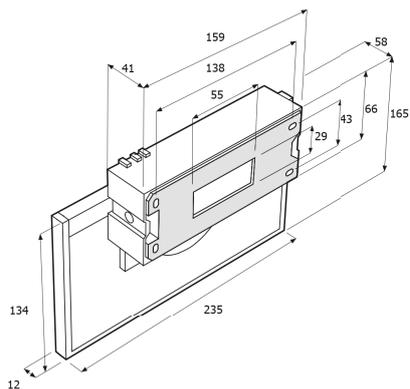


Primora

Primora 81/82




Maßzeichnungen Leuchten


Primora 82 D

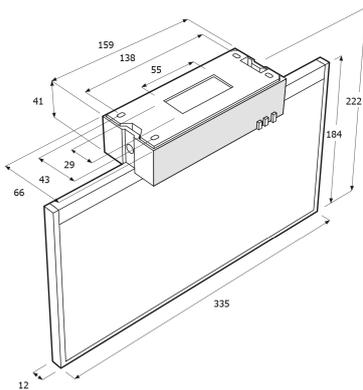


Primora 82 W

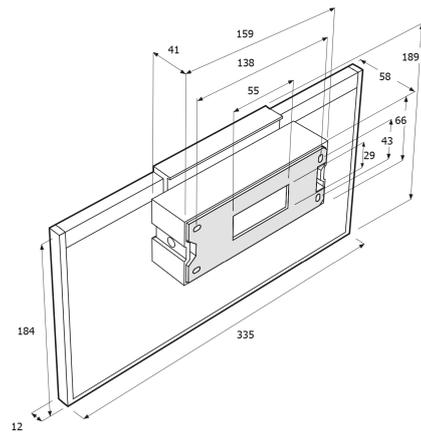


Primora 82 E

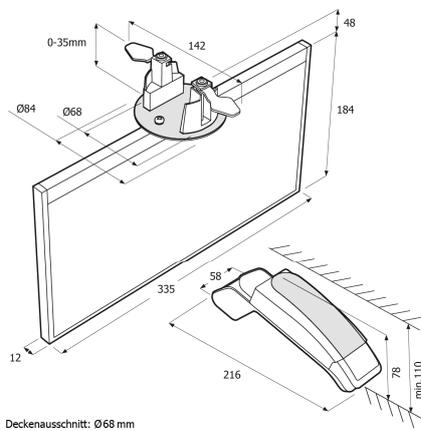

Primora 82 W Gehäuse oben

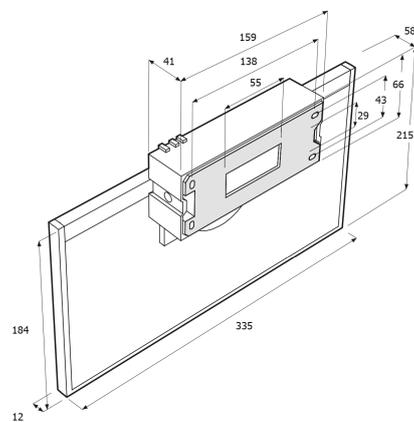


Primora 82 WE

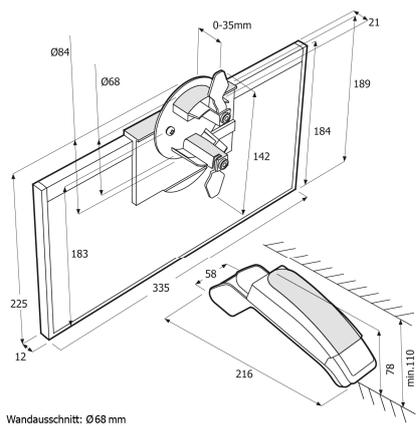


Primora

Primora 81/82




Maßzeichnungen Leuchten


Ballschutzkorb 6014562 (für Primora 81 W/WE)

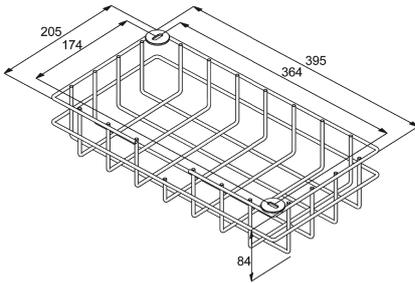


Ballschutzkorb 6014591 (für Primora 82 W/WE)

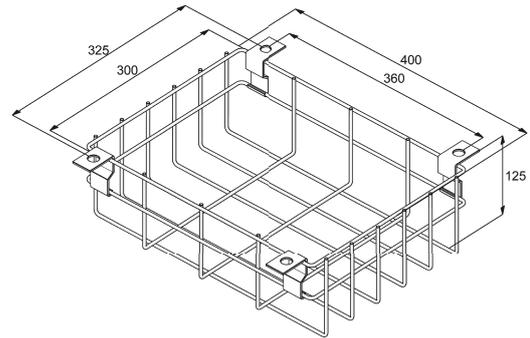

Doppelpendel

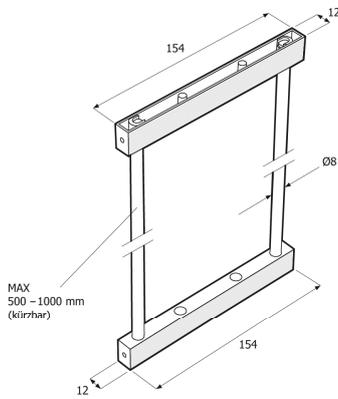

Seil-Set 1,5 m

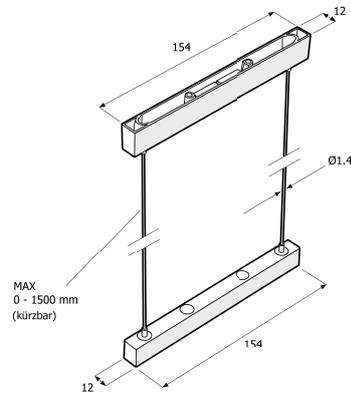

Spacer (Gehäuse für Aufputz Kabeleinführungen)

