


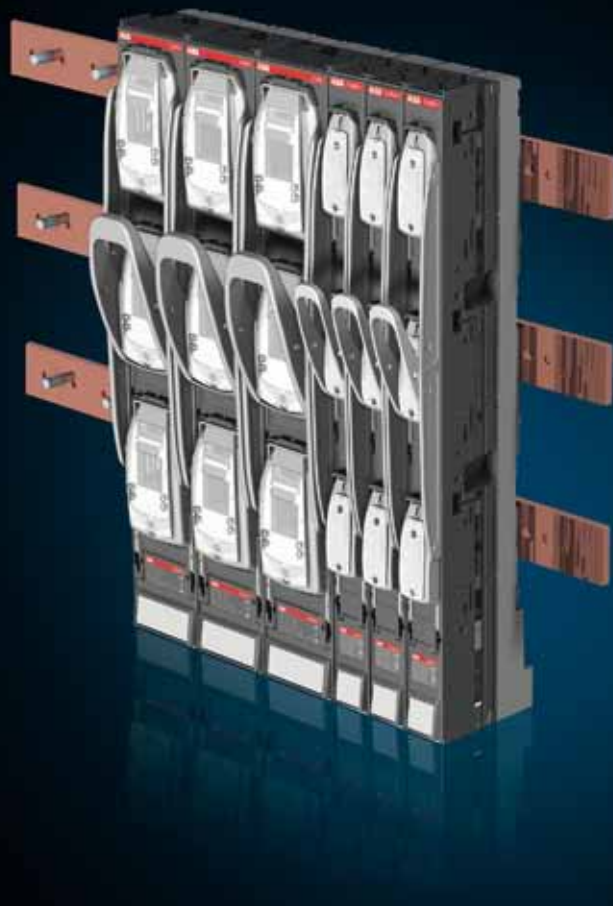

Leták

Nový InLine II – ZLBM/ZHBM

Navrhnutý pre budúcnosť

InLine II – navrhnutý pre budúcnosť

ABB s hrdosťou predstavuje najnovšiu techniku poistkových odpínačov, ktoré zabezpečujú najvyššiu spoľahlivosť a bezpečnosť v distribučnej sieti. Nová generácia InLine II poskytuje aj najvyššiu úroveň bezpečnosti obsluhy pri prevádzke a servise.

Výhody

- Vysoká úroveň bezpečnosti obsluhy:
 - bezpečné a spoľahlivé zapínanie a vypínanie,
 - bezpečná a jednoduchá výmena poistiek.
- Univerzálne svorkové skrutky umožňujúce upevnenie skrutkou alebo maticou pre variabilné pripojenie káblov
- Varianty s integrovanými V-svorkami
- K dispozícii v dvoch alternatívnych hĺbkach (ZLBM/ZHBM), verzia L (ZLBM) menšou hĺbkou šetrí miesto v káblovom rozvádzači
- Jednoduchá inštalácia prúdových transformátorov vo verzii H (ZHBM)
- Varianty s nehrdzavejúcimi oceľovými materiálmi („nerez“)
- Navrhnuté pre inteligentnú komunikáciu na podporu vysokej úrovne stability v distribučnej sieti



ON – zapnutá poloha



OFF – vypnutá poloha



Poloha pre výmenu poistiek

Nový InLine II k dispozícii pre: NH00-3 / 160 – 630 A / 1- a 3-pólový



ZLBM00-3P
160 A



ZLBM1-1P
250 A



ZLBM2-3P
400 A



ZLBM3-1P
630 A

ZLBM/ZHBM

Poistkový odpínač
InLine II je k dispozícii
v dvoch rôznych
hĺbkach, ZLBM
a ZHBM.

Zväčšená hĺbka ZHBM
má kompatibilné
rozmery s podobnými
výrobkami na trhu.



ZLBM so zmenšenou hĺbkou



Variety ZHBM 00/123 (s hĺbkou zväčšenou o 32,5 mm)
umožňujú nasunutie prúdových transformátorov zozadu
na každú fázu.

Objednávanie ZLBM/ZHBM



ZLBM00-1P



ZLBM123-1P



ZLBM00-3P



ZLBM123-3P



ZHBM00-1P



ZHBM123-1P



ZHBM00-3P



ZHBM123-3P

Typ	Ie (A)	Popis	Objednávacie číslo	Hmotnosť (kg)
ZLBM jednotlivé póly		ZLBM hĺbka 121 mm		
ZLBM00-1P-M8	160	3 x M8 skrutka	1SEP620010R1000	2,2
ZLBM00-1P-V	160	3 x V-svorka	1SEP620010R1020	2,2
ZLBM1-1P-M12	250	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620011R1000	4,2
ZLBM1-1P-V	250	3 x V-svorka	1SEP620011R1020	4,2
ZLBM2-1P-M12	400	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620012R1000	4,7
ZLBM2-1P-V	400	3 x V-svorka	1SEP620012R1020	4,7
ZLBM3-1P-M12	630	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620013R1000	5,2
ZLBM3-1P-V	630	3 x V-svorka	1SEP620013R1020	5,2
ZLBM 3 póly spolu		ZLBM hĺbka 121 mm		
ZLBM00-3P-M12	160	3 x M8 skrutka	1SEP620010R3000	2,3
ZLBM00-3P-V	160	3 x V-svorka	1SEP620010R3020	2,3
ZLBM1-3P-M12	250	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620011R3000	4,3
ZLBM1-3P-V	250	3 x V-svorka	1SEP620011R3020	4,3
ZLBM2-3P-M12	400	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620012R3000	4,8
ZLBM2-3P-V	400	3 x V-svorka	1SEP620012R3020	4,8
ZLBM3-3P-M12	630	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620013R3000	5,3
ZLBM3-3P-V	630	3 x V-svorka	1SEP620013R3020	5,3
ZHBM jednotlivé póly		ZHBM hĺbka 153,5 mm		
ZHBM00-1P-M8	160	3 x M8 skrutka	1SEP620020R1000	2,4
ZHBM00-1P-V	160	3 x V-svorka	1SEP620020R1020	2,4
ZHBM1-1P-M12	250	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620021R1000	4,4
ZHBM1-1P-V	250	3 x V-svorka	1SEP620021R1020	4,4
ZHBM2-1P-M12	400	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620022R1000	4,9
ZHBM2-1P-V	400	3 x V-svorka	1SEP620022R1020	4,9
ZHBM3-1P-M12	630	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620023R1000	5,4
ZHBM3-1P-V	630	3 x V-svorka	1SEP620023R1020	5,4
ZHBM 3 póly spolu		ZHBM hĺbka 153,5 mm		
ZHBM00-3P-M12	160	3 x M8 skrutka	1SEP620020R3000	2,5
ZHBM00-3P-V	160	3 x V-svorka	1SEP620020R3020	2,5
ZHBM1-3P-M12	250	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620021R3000	4,5
ZHBM1-3P-V	250	3 x V-svorka	1SEP620021R3020	4,5
ZHBM2-3P-M12	400	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620022R3000	5,0
ZHBM2-3P-V	400	3 x V-svorka	1SEP620022R3020	5,0
ZHBM3-3P-M12	630	3 x M12 univerzálna skrutka	1SEP620023R3000	5,5
ZHBM3-3P-V	630	3 x V-svorka	1SEP620023R3020	5,5

InLine II

Technické možnosti



Variabilné pripojenie káblov

Univerzálne skrutkové svorky

ZLBM/ZHBM 123 sú dodávané štandardne so skrutkovou svorkou M12 (uťahovanie maticou). Ak je požadované opačné riešenie, skrutka a matica sa jednoducho vymenia. ZLBM/ZHBM 123 môžu byť dodané aj s integrovanými V-svorkami.



Poistkové odpínače ZLBM/ZHBM

		ZLBM/ZHBM 00	ZLBM/ZHBM 1	ZLBM/ZHBM 2	ZLBM/ZHBM 3
Menovité pracovné napätie Ue	(V)	400 / 500 / 690	400 / 500 / 690	400 / 500 / 690	400 / 500 / 690
Menovitý pracovný prúd In	(A)	160 / 160 / 125	250	400	630
Menovité izolačné napätie Ui	(V)	1000	1000	1000	1000
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	(kV)	8	8	8	8
Podmienový skratový výdržný prúd	(kArms)	100	100	100	100
Podmienový skratový zapínací prúd	(kArms)	80	80	80	80
Menovitá zapínacia a vypínacia schopnosť		AC23B / AC22B / AC21B	AC23B / AC22B / AC21B	AC23B / AC22B / AC21B	AC23B / AC22B / AC21B
Menovitá frekvencia	(Hz)	50	50	50	50
Stupeň krytia spredu	Otvorený	IP20	IP20	IP20	IP20
	Zatvorený	IP30	IP30	IP30	IP30

Typovo testovaný podľa EN/IEC 60947-3

Poznámka: Vyhradzujeme si právo meniť obsah tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia. ABB nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek možné chyby alebo nedostatok informácií v tomto dokumente.

ABB, s.r.o.
Divízia Produkty nízkeho napätia
Tuhovská 29
831 06 Bratislava

© 2015 ABB
Všetky práva vyhradené.

E-mail: informacie.lv@sk.abb.com

www.abb.sk/nizkenapatie

Power and productivity
for a better world™ **ABB**