

Pienjännitekojeet

Pistorasiakotelo ulkoasennukseen

Esite OCB 1 FI 00-11



ABB

Pistorasiakotelot ulkoasennukseen



Kansipysyyaukiasennuksenaikana.

Monikäyttöinen pihapistorasiakotelo

Verkkokytkentäiset OCB-pistorasiakotelot ulkoasennukseen on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi:

- Pientalojen pihalla autonmoottorin lämmityslaitetta, akkulaturia, ulkovalaistusta, työkoneita, ruohonleikkureita jne. varten.
- Kerrostalojen, hotellien, laitosten yms. paikoitus-alueilla. Asuntohallituksen suunnitteluohjeiden mukaan tulee tällaisissa paikoissa sähkön tarpeettoman kulutuksen estämiseksi käyttää aikakytkimellä varustettuja pistorasioita. Ko. ohjeet suosittelevat myös käytön estämistä yli -5°C:n lämpötilassa esimerkiksi ulkotermostaatin avulla. Ulkotermostaattia käytettäessä tarvitaan pistorasia kotelon aikakytkimelle erillinen syöttöjohto.

Tukeva ja kestävä rakenne

Korroosionkestävä kotelo on kevytmetallivalua. Luja ja tukeva rakenne kestää sään kuin sään, auringonpaisteesta kovimpaankin pakkaseen.

Kotelo on polttomaalattu piikivenharmaaksi, väri RAL 7032. Se on kotelointiluokaltaan roiskevedenpitävä, IP 34. Lukolla varustettu kansi on saranoitu yläreunastaan ja avautuu n.125°. Kotelon pohjassa on aukko liitäntäkaapeleita varten.

Lisäksi kannen ja kotelon välissä on reikä, johon voi asennuksen ajaksi asettaa esimerkiksi ruuvitaltan. Tällä tavalla saadaan kansi pysymään auki asennuksen ajan.

Aikakytkimen toiminta

Aikakytkin kytkee jännitteen pistorasiaan kahden tunnin ajaksi esivalitun ajan jälkeen. Ohjelma toistuu kerran vuorokaudessa samaan kellonaikaan ellei asetelua muuteta. Vikavirtasuojakytkin laukaisee vuotovirran ylittäessä 30 mA:n.

Asennus

Kotelossa on 5-napainen kytkentälevy 3-vaihesyöttöä ja ketjutusta varten. Ryhmäjohto voidaan jatkaa kytkentälevyssä maks.16 mm² kaapelilla. Malleissa on lisäksi liitin aikakytkimen erillistä syöttöjohtoa varten.

Pylväsasennus

Asennusta varten on saatavissa joko 2 m pitkä (OCBZB 1) tai 1,5 m pitkä (OCBZB 2) sinkitty 2":n teräsputkipylväs, jonka päähän voidaan kiinnittää yksi tai kaksi kotelo.

Kummassakin tapauksessa kotelot yhdistetään pylväaseen samalla kevytmetallilaipalla (OCBZA 1).

Tätä varten on kotelon alaosassa laippa-aukon reunoissa kahdet eri poraukset.


Pitempi pylväs on tarkoitettu upotettavaksi n. 1 m:n syvyyteen. Pylvään kyljessä on aukko kaapeleita varten. Lyhyempää pylvästä suositellaan käytettäväksi kovassa maaperässä tai betoniin valettuna.

Seinäasennus

Kotelon kiinnitys seinään tapahtuu ruuvein.

Kotelon mittapiirros

OCB 01V
OCB 02V
OCB 02V2
OCB 20
OCB 22
OCB 21V
OCB 22V

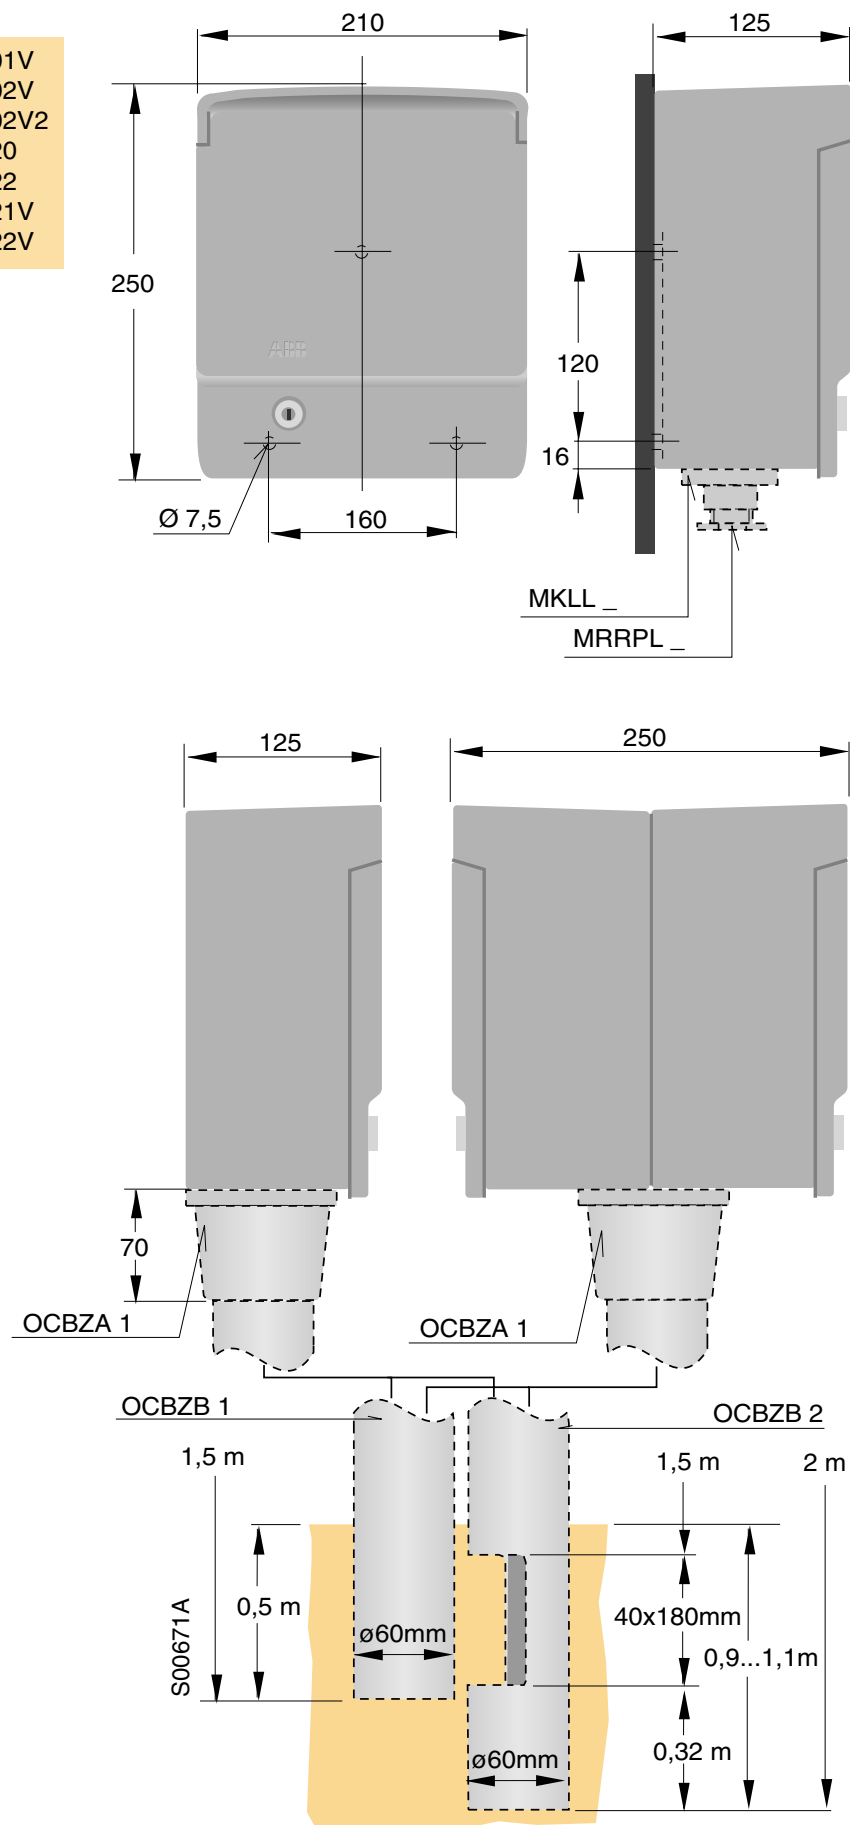

Pistorasiakotelo ulkoasennukseen

Tilaustiedot

Tilausohjeet

Pistorasiakotelot



Lajimerkki	Maad. pistorasia 16 A kpl	Johdonsuoja- automaatti 16 A kpl	Aika- kytkin kpl	Vikavirta- suojakytkin 30 mA kpl	Sähkönumero
OCB 01V	2	1	-	1	34 126 01
OCB 02V	2	2	-	1	34 126 02
OCB 02V2	2	2	-	2	34 126 03
OCB 20	2	-	2	-	34 126 20
OCB 22	2	2	2	-	34 126 22
OCB 21V	2	1	2	1	34 126 21
OCB 22V	2	2	2	1	34 126 23

Pylväsasennukseen

Tarvike	Lajimerkki	Sähkönumero
Laippa	OCBZA 1	no. 34 126 91-2
Pylväs 2 m	OCBZB 1	no. 34 126 92-0
Pylväs 1,5 m	OCBZB 2	no. 34 126 93-8

Seinälle asennukseen

Tarvike	Huom.	Lajimerkki
Liitântälaippa	1 pesäke	MKLL 11/13,5...36
Liitântälaippa	2 pesäke	MKLL 12/13,5...29
Liitântälaippa	3 pesäke	MKLL 13/13,5...21
Holkkitiiviste		MRRPL—

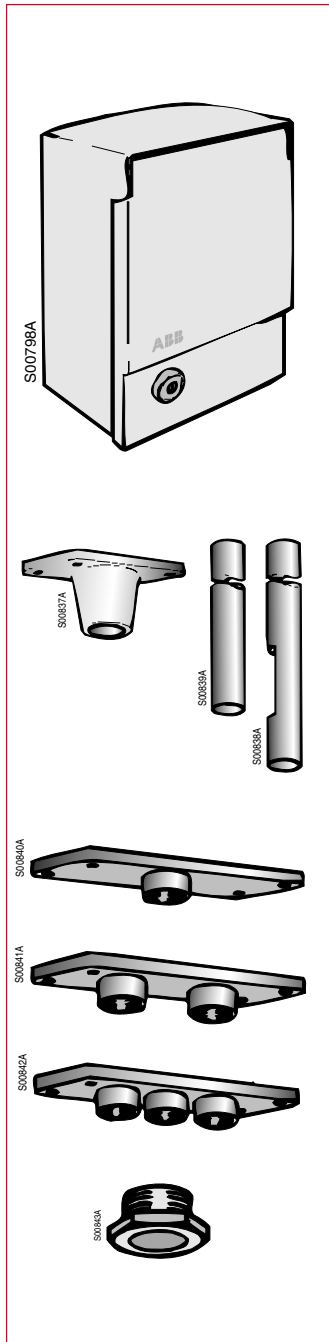

Pidätämme itsellemme oikeuden mitta- ja rakennemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

OCB 1 FI 00-11
Vaasa Graphics OY, 2000

ABB Oy
Kotimaan tuotemyynti
www.abb.fi

HELSINKI
PL 182, 00381 Helsinki
Puh. 010 22 11
Fax 010 22 22010

VAASA
PL 612, 65101 VAASA
Puh. 010 22 11
Fax 010 22 43419

